



NÁVOD K POUŽITÍ


míchačka stavební 125l, 230V, motor 550W
793001/74038 HCM 450



Překlad původního návodu k použití.

Míchačka není určena na profesionální použití!

Před použitím si pečlivě přečtěte následující instrukce a návod k použití uschovejte.

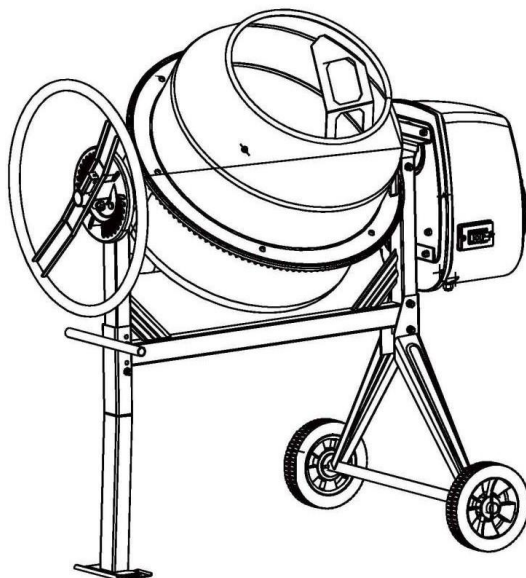

SÉRIOVÉ Č.: _____

MODEL: 74038 HCM450

M.A.T. Group, s.r.o.,
Na Roudné 1551/176a, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, ČR
www.matgroup.cz mat@matgroup.cz

Bezpečnostní upozornění a instrukce:

- Seznamte se s Vaší míchačkou – přečtěte si pozorně uživatelský manuál a štítky namíchačce. Naučte se jak s ní zacházet. Berte na vědomí všechna možná omezení a potenciální nebezpečí s tím spojená.
- Buďte pozorní – nepoužívejte míchačku pod vlivem drog, alkoholu nebo léků, kteréby mohly mít vliv na Vaše schopnosti. Nepoužívejte míchačku, pokud jste unavení nebo se nemůžete plně věnovat jejímu ovládání.
- Vyvarujte se nebezpečným situacím – zajistěte si dostatečný pracovní prostor. Udržujte pracoviště čisté a dobře osvětlené. V okolí míchačky nesmí být žádné překážky, vazelína, olej a další odpady, které by mohly způsobit styk osoby s pohyblivými částmi. Abyste zabránili převržení, používejte míchačku pouze na pevném a rovném podkladu, který je schopen udržet její váhu i po naplnění. Nesnažte se hýbat s míchačkou, pokud je naplněná nebo v provozu.
- Míchačka je určena k výrobě betonu, malty a omítky. Není určena k míchání hořlavých a explozivních látek. Nepoužívejte ji v místě, kde výpary z barev, rozpouštědel nebo hořlavých látek mohou způsobit potencionální nebezpečí.
- Kontrola míchačky. Zkontrolujte míchačku, než ji zapnete. Nezapínejte míchačku s odkrytým motorem. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice utaženy. Zvláště ty, kterými jsou upevněny chrániče a pohonné mechanismy. Vibrace v průběhu míchání mohou způsobit jejich uvolnění. Zajistěte, aby veškeré ostatní nářadí bylo odstraněno z okolí míchačky (hladítka, lopaty...). Vyměňte veškeré poškozené díly a prostudujte štítky na míchačce.
- Správné oblečení. Neoblékejte si volné oblečení, náhrdelníky, prstýnky, hodinky atd. Mohou být zachyceny pohyblivými částmi. Doporučujeme používat ochranné elektricky nevodivé rukavice a neklouzavou obuv. Používejte ochranu vlasů, která zabrání jejich zachycení v míchačce. Používejte ochrannou masku, pokud pracujete v prašném prostředí. Vždy používejte ochranné brýle. Nikdy netahejte míchačku za kabel a ani ho nevytrhávejte ze zásuvky. Chraňte kabel před teplem a ostrými hranami.
- Prodlužovací kabel. Prodlužovací kabel nesmí být delší než 50m. Vodiče musí mít 1,5mm², při 230V, k tomu, aby zajistili dostatečný proud. Používání nesprávných prodlužovacích kabelů může způsobit nesprávný chod míchačky, její přehřívání a poškození motoru. Používejte prodlužovací kabely, jejichž specifikace jsou vhodné pro použití venku. Zabraňte používání špatně izolovaných vodičů. Veškeré spoje musí být vyrobeny z ochranných materiálů určených pro použití venku. Ujistěte se, že prodlužování kabelu a jeho spoje jsou suché a bezpečné. Zajistěte, že prodlužovací kabel je pečlivě uložen mimo kapaliny, ostré hrany a místa, kde by mohl být přejet jinými vozy. Zabraňte možnosti zachycení kabelu pod míchačkou. Zcela ho rozviňte, jinak může dojít k přehřátí a vzplanutí.
- Zabraňte elektrickému šoku. Zkontrolujte, že elektrický obvod je adekvátně ochráněn odpovídá napětí a frekvenci motoru. Nezapínejte a nevypínejte motor, pokud stojíte na vlhké nebo promáčené zemi. Nepoužívejte míchačku v mokřích nebo vlhkých podmínkách a nevystavujte ji dešti. Zabraňte tělesnému kontaktu s uzemňovacími částmi. Nedotýkejte se zásuvek, zástrček a jejich kovových částí.
- Udržujte míchačku mimo dosah ostatních osob a dětí. Zabraňte dětem ovládat nebo jinak manipulovat s míchačkou. Udržujte bezpečný postoj a rovnováhu při naplňování a vyprazdňování míchačky. Nikdy nestůjte na míchačce. Může dojít k vážnému zranění, pokud se míchačka nahne nebo dojde k nechtěnému kontaktu s pohyblivými částmi. Neskladujte nic na míchačce ani pod ní.
- Zabraňte zranění při nečekané situaci. Nedotýkejte se žádných pohyblivých částí, nekládejte žádné nářadí a nástroje do bubnu míchačky v průběhu jejího chodu (např. lopaty...). V době jejího chodu neprostrkávejte ruce skrz rám míchačky a bubnu.
- Nepřetěžujte míchačku. Míchačka pracuje lépe a bezpečně při předem určené kapacitě (max. 60% z celkové kapacity bubnu). Nikdy ji nepřetěžujte, nespouštějte motor, pokud je bubnu plně naložen, nevypínejte míchačku, pokud je naplněna betonem. Nepoužívejte míchačku k účelům, ke kterým není určena. Míchačka nesmí být tažena žádným vozidlem.
- Nikdy míchačku nenechávejte v činnosti bez dozoru. Neopouštějte míchačku, dokud se úplně nezastaví.
- Odpojení míchačky od elektrického proudu. Nikdy neotvírejte kryt motoru před odpojením od elektrického proudu. Odpojte míchačku od zdroje v případě, že není používána, popř. před rozebráním či dalšími úpravami – výměnou náhradních dílů, čištěním nebo opravami na míchačce. Konzultujte její technickou dokumentaci před servisní kontrolou.
- Věnujte pozornost údržbě vaší míchačky. Okamžitě po použití ji vyčistěte a udržujte čistou pro její bezpečnější provoz. K údržbě této míchačky používejte pouze originální díly.
- Ochrana životního prostředí: Skladujte zbylý a nepoužitý materiál na sběrných místech. Nevypouštějte do kanalizace, vody nebo půdy.
- Uskladnění. Zabraňte korozi - v době, kdy míchačku nepoužíváte, ji skladujte na suchém místě. Skladujte míchačku mimo dosah dětí a dalších nequalifikovaných osob.



Elektrická spojení:

Míchačka je vybavena dvojitou izolací dle specifikace třídy 2 a IP45D. Izolace je efektivní pouze v případě, že jsou k opravám používány originální díly a pokud je udržován originální rozsah tloušťky izolace. Dvojitá izolace eliminuje nutnost používání trojitého kabelu a uzemněného zdroje. U míchačky lze použít dvou nebo tří drátové kabely. Varování - Nepřipojujte žádný z vodičů k uzemnění. Doporučeny jsou zásuvky RCD. Při použití rozdělovacího kabelu připojte tento přímo do RCD.




Specifikace:

Model:	74038 HCM 450
Motor:	550W S6 30%
Kapacita bubnu:	125l
Otvor bubnu:	385mm
Otáčky bubnu:	26,6/min
Rozměr (dxšxv):	1200x710x1400mm
Váha:	45 kg
Akustický tlak: Lp:	73,2db
Akustický výkon: LwA:	95 db




Obsah balení:

		x 4	A
	M8 x 70	x 2	B
	M8 x 70	x 2	C
	M8 x 65	x 2	D
	Ø42	x 1	
	M8 x 20	x 2	E
	M8 x 16	x 6	F
	M8 x 20	x 2	
	M8 x 25	x 2	G
	M10 x 65	x 1	H
	M8	x 4	I

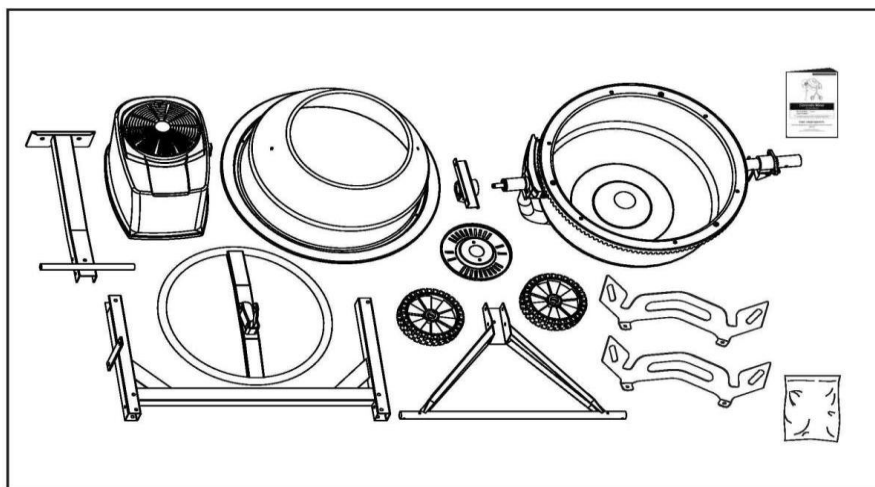


Doporučujeme, aby montáž prováděly 2 osoby.


Podvozek:

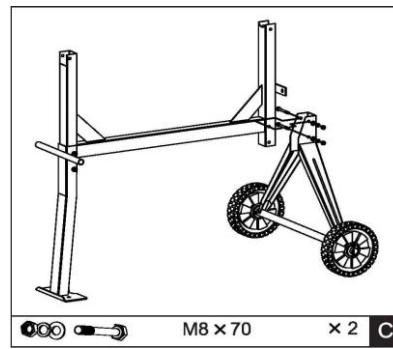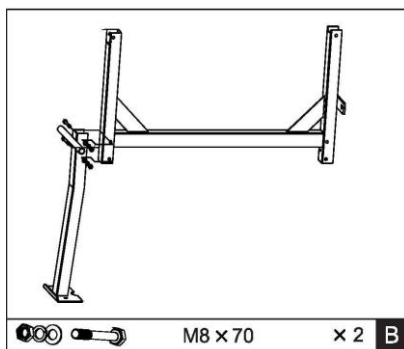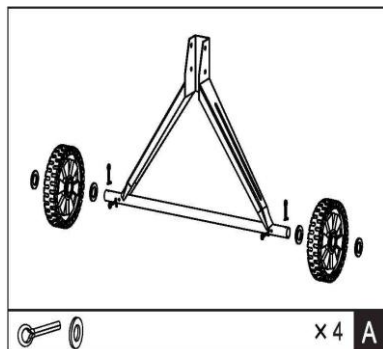


Spodní buben

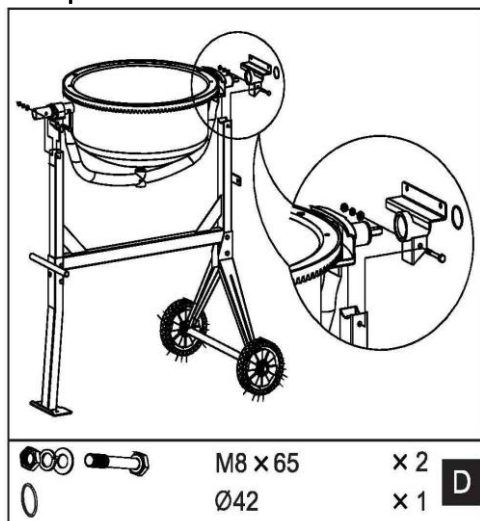


Míchací čepele

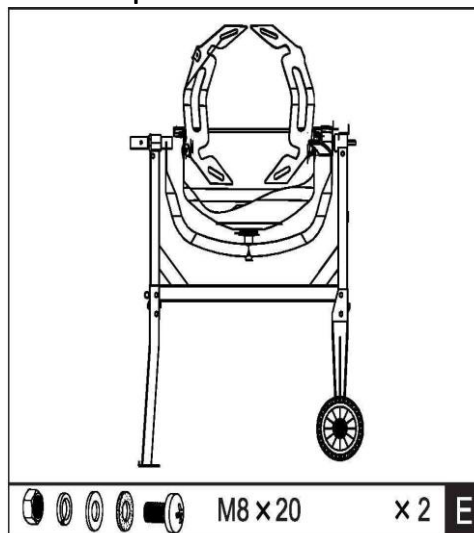


Vrchní buben

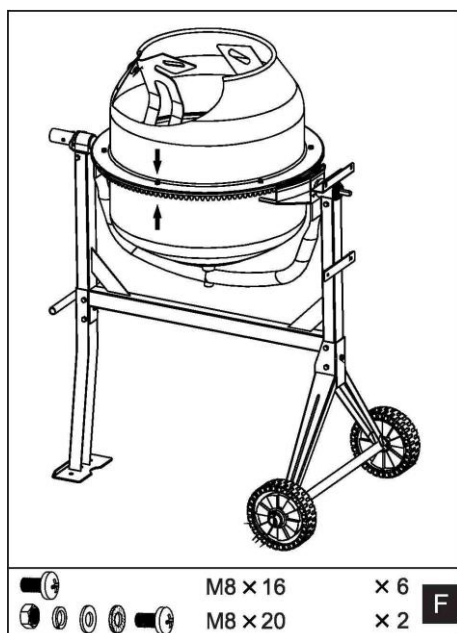


Ovládací páka

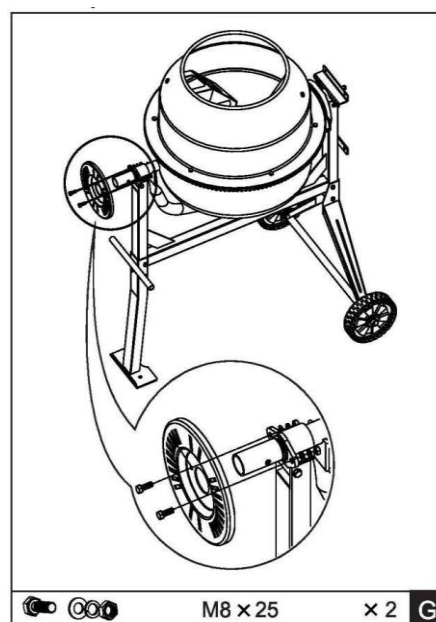

Ovládání:

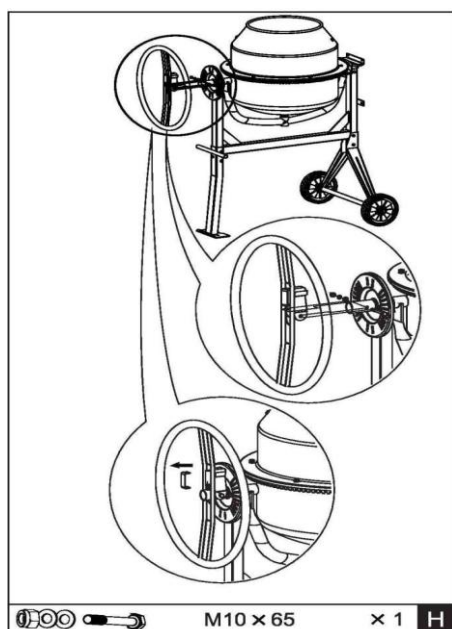

Převodová skříň:

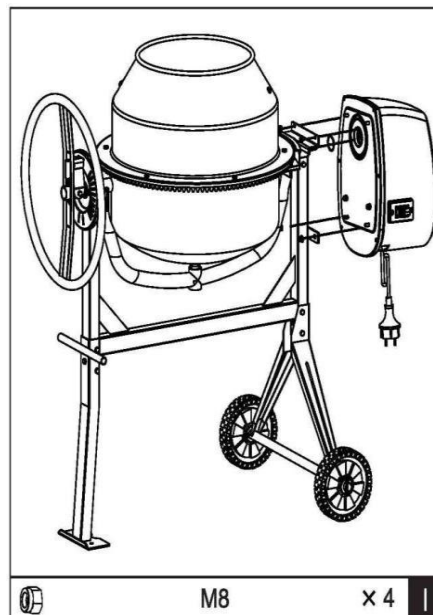

Naklápění bubnu:

Ovládací páka se zámkovým výčnělkem zajišťuje dostatečnou kontrolu bubnu a jeho upevnění do mixovací, vypouštěcí a skladovací polohy. Buben je zajištěn v pozici pomocí výčnělku, který zapadá do zabezpečovací desky umístěné na rámu míchačky. Naklonění bubnu se provádí vysunutím ovládací páky - výčnělek se uvolní od zabezpečovací desky. Poté je možno pohybovat bubnem ve zvoleném směru. Pro zajištění bubnu ve zvolené pozici srovnajte výčnělek s otvorem v zabezpečovací desce a uvolněte ovládací páku.

Plnění:

Zcela rozviňte prodlužovací kabel. Připojte ho nejdříve k míchačce a teprve poté ke zdroji. Vždy nejprve zapněte míchačku, poté začněte plnit. Nevhazujte materiál do míchačky, aby se zabránilo uchycení na dně bubnu. Plynule jej vsypávejte do bubnu. Poznámka: motor je vybaven zabudovanou termální ochranou, která zabraňuje jeho přehřátí. Pojistka se automaticky uvolní po vychladnutí motoru.

K dosažení nejlepších výsledků pokračujte následovně:

1. Vložte požadované množství štěrku do bubnu.
2. Vložte požadované množství cementu do bubnu.
3. Vložte požadované množství písku do bubnu.
4. Nalijte požadované množství vody do bubnu.

Vyprázdnění:

Nevypínejte míchačku, pokud je plně naložena. Vyprázdněte míchačku pohybem bubnu.

Čištění:

Pečlivě vyčistěte míchačku po celodenním použití. Seběmenší stopy materiálu v bubnu ztuhnou a nabalí ještě více materiálu při dalším použití. Ztuhlý cement by z bubnu měl být seškrábán. Nevhazujte cihly do míchačky za účelem jejího vyčištění. Neodstraňujte nahromaděné a zaschlé cementové směsi prudkými údery lopatou do bubnu míchačky. Může dojít k jejímu poškození.

Upozornění:

Nepolévejte kryt motoru vodou. Setřete jakýkoliv vnější materiál z krytu motoru. Nepoužívejte benzín, terpentýn, ředidla, suché čisticí tekutiny a podobné prostředky. Použití chemických výrobků nebo rozpouštědel může mít vliv na součásti krytu, které jsou vyrobeny z HD polyethylenu.

Údržba:

Upozornění: před demontáží krytu motoru odpojte prodlužování kabel. Pohonný řemen je neustále napnutý za pomoci kladky. Ložiska jsou doživotně zapečetěna.

Elektrické schéma:



Elektrické schéma a součástky použité v tomto manuálu jsou pouze orientační. Prodejce, distributor ani jeho zástupci nejsou kvalifikováni provádět jakékoliv opravy výrobku. Může je provádět pouze kvalifikovaný opravář. Jakákoliv údržba a opravy prováděné na elektrických komponentech musí být provedeny kvalifikovaným elektrikářem. Díly v elektrických obvodech mohou být vyměňovány pouze kvalifikovaným elektrikářem.

Záruka:




Záruka 24 měsíců se vztahuje na závady materiálu a zpracování. Uchovejte prosím doklad o koupi. Záruka se nevztahuje na:

- škody způsobené nesprávným použitím v rozporu s těmito instrukcemi
- komerční nebo obchodní využití
- škody způsobené nehodami, cizími předměty nebo látkami
- škody způsobené ohněm.

Malta

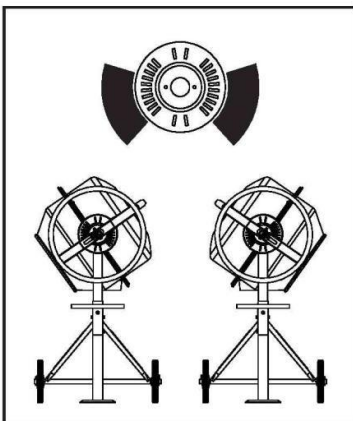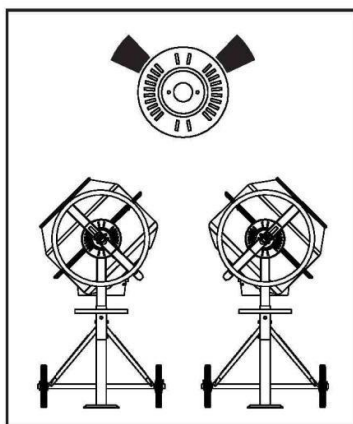

Beton

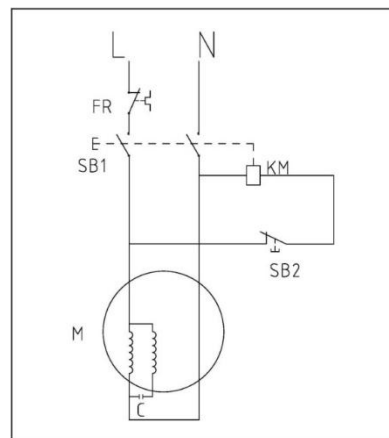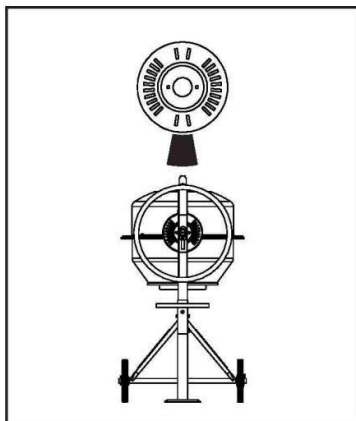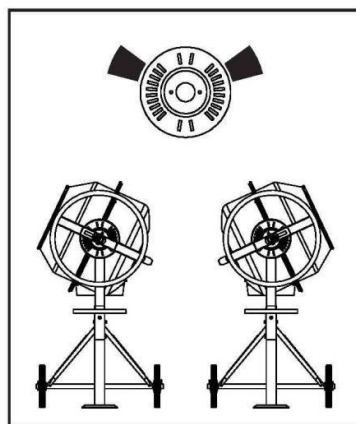

POKYNY K LIKVIDACI

Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by se měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti.

**ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ****Výrobce****M.A.T. Group, s.r.o.**

Na Roudné 1551/176a, 301 00 Plzeň

IČO : 26367505, DIČ : CZ26367505

Výrobce prohlašuje výhradně na vlastní odpovědnost, že níže uvedené výrobky splňují všechna příslušná ustanovení předpisů Evropského společenství :

2006/42/ES - technické požadavky na strojní zařízení (NV 176/2008 Sb.)

2011/65/ES - o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (NV 481/2012 Sb.)

2014/30/ES - technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NV 117/2016 Sb.)

2005/88/ES - technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku (NV 9/2002 Sb.)

a příslušným předpisům a normám, které z těchto směrnic (nařízení) vyplývají.

Název výrobku**Míchačka stavební****Typ**

793001 - HCM 450 - 74038

Provedení/Jiná specifikace

125L, 550W S6 30% 230V~50Hz

Funkce

Zařízení je určeno k přípravě stavebních směsí

Hluk: naměřená LWA = 91,21 dB; garantovaná LWA = 95 dB

Seznam použitých technických předpisů a harmonizovaných norem

EN ISO 12100:2010; EN 60204-1:2018; EN 12151:2007; EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Poslední dvojčíslí roku, kdy bylo elektrické zařízení opatřeno označením CE : 20

M.A.T. Group, s.r.o.

301 00 Plzeň, Na Roudné 1551/176a

Tel.: 376 709 214

E-mail: mat@matgroup.cz

IČO: 26367505

DIČ: CZ26367505




Plzeň, 1.6.2025 Martina Carda, prokurista

Preklad pôvodného návodu na použitie.

Miešačka nie je určená na profesionálne použitie!

Pred použitím si pozorne prečítajte nasledujúce inštrukcie a návod na použitie uschovajte.

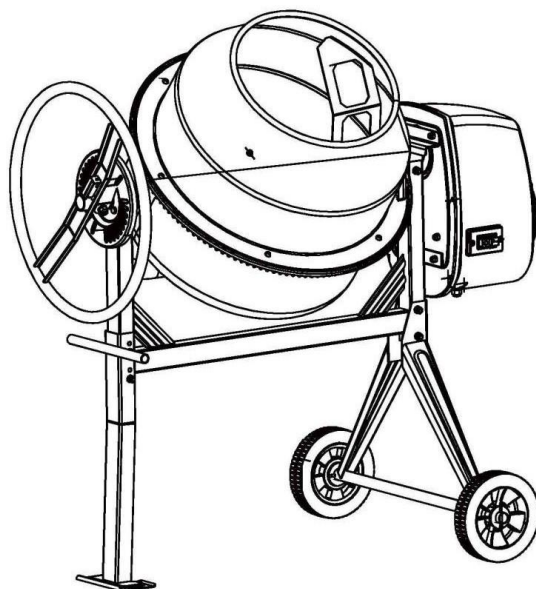

SÉRIOVÉ Č.: _____

MODEL: 74038 HCM450

Bezpečnostné upozornenie a inštrukcie:

- Zoznámte sa s Vašou miešačkou – prečítajte si pozorne užívateľský manuál a štítkyna miešačke. Naučte sa ako s ňou zaobchádzať. Berte na vedomie všetky možné obmedzenia a potenciálne nebezpečenstvo s tým spojené.
- Buďte pozorní – nepoužívajte miešačku pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov, ktoré by mohli mať vplyv na Vaše schopnosti. Nepoužívajte miešačku, pokiaľ ste unavení alebo sa nemôžete plne venovať jej ovládaniu.
- Vyvarujte sa nebezpečným situáciám – zabezpečte si dostatočný pracovný priestor. Udržujte pracovisko čisté a dobre osvetlené. V okolí miešačky nesmú byť žiadne prekážky, vazelína, olej a ďalšie odpadky, ktoré by mohli spôsobiť styk osoby s pohyblivými časťami. Aby ste zabránili prevrhnutiu, používajte miešačku len na pevnom a rovnom podklade, ktorý je schopný udržať jej váhu i po naplnení. Nesnažtesa hýbať s miešačkou, pokiaľ je naplnená alebo v prevádzke.
- Miešačka je určená na výrobu betónu, malty a omietky. Nie je určená na miešanie horľavých a explozívnych látok. Nepoužívajte ju v mieste, kde výpary z farieb, rozpúšťadiel alebo horľavých látok môžu spôsobiť možné nebezpečenstvo.
- Kontrola miešačky. Skontrolujte miešačku, než ju zapnete. Nezapínajte miešačku s odkrytým motorom. Skontrolujte, či sú všetky skrutky a matice utiahnuté. Zvlášť tie, ktorými sú upevnené chrániče a pohonné mechanizmy. Vibrácie v priebehu miešania môžu spôsobiť ich uvoľnenie. Zabezpečte, aby akékoľvek ostatné náradie bolo odstránené z okolia miešačky (hladička, lopaty...). Vymeňte akékoľvek poškodené diely a preštudujte štítky na miešačke.
- Správne oblečenie. Neoblekajte si voľné oblečenie, náhrdelníky, prstienky, hodinky atď. Môžu byť zachytené pohyblivými časťami. Odporúčame používať ochranné elektricky nevodivé rukavice a nekĺzavú obuv. Používajte ochranu vlasov, ktorá zabráni ich zachyteniu v miešačke. Používajte ochrannú masku, pokiaľ pracujete v prašnom prostredí. Vždy používajte ochranné okuliare. Nikdy neťahajte miešačku za kábel a ani ho nevytrhávajte zo zásuvky. Chráňte kábel pred teplom a ostrými hranami.
- Predlžovací kábel. Predlžovací kábel nesmie byť dlhší než 50m. Vodiče musia mať 1,5mm², pri 230V, k tomu, aby zaistili dostatočný prúd. Používanie nesprávnych predlžovacích káblov môže spôsobiť nesprávny chod miešačky, jej prehrievanie a poškodenie motoru. Používajte predlžovacie káble, ktorých špecifikácie sú vhodné pre použitie vonku. Zabráňte používaniu nesprávne izolovaných vodičov. Akékoľvek spoje musia byť vyrobené z ochranných materiálov určených pre použitie vonku.
- Uistite sa, že predlžovaný kábel a jeho spoje sú suché a bezpečné. Zabezpečte, že predlžovací kábel je starostlivo uložený mimo kvapaliny, ostré hrany a miesta, kde by mohlo dôjsť k prejeniu inými vozmi. Zabráňte možnosti zachytenia káblu pod miešačkou. Celý rozviňte, inak môže dôjsť k prehriatiu a vzplanutiu.
- Zabráňte elektrickému šoku. Skontrolujte, že elektrický obvod je adekvátne ochránený a odpovedá napätiu a frekvencii motoru. Nezapínajte a nevypínajte motor, pokiaľ stojíte na vlhkej, alebo premáčanej zemi. Nepoužívajte miešačku v mokrých alebo vlhkých podmienkach a nevystavujte ju dažďu. Zabráňte telesnému kontaktu s uzemňovacími časťami. Nedotýkajte sa zásuviek, zástrčiek a ich kovových častí.
- Udržujte miešačku mimo dosah ostatných osôb a detí. Zabráňte deťom ovládať alebo inak manipulovať s miešačkou. Udržujte bezpečný postoj a rovnováhu pri naplňovaní a vyprázdňovaní miešačky. Nikdy nestojte na miešačke. Môže dôjsť k vážnemu zraneniu, pokiaľ sa miešačka nahne alebo dôjde k nechcenému kontaktu s pohyblivými časťami. Neskladujte nič na miešačke ani pod ňou.
- Zabráňte zraneniu pri nečakanej situácii. Nedotýkajte sa žiadnych pohyblivých častí, nekladajte žiadne náradie a nástroje do bubny miešačky v priebehu jej chodu (napr. lopaty...). V dobe jej chodu neprestrkávajte ruky skrz rám miešačky a bubon.
- Nepreťažujte miešačku. Miešačka pracuje lepšie a bezpečnejšie pri vopred určenej kapacite (max. 60% z celkovej kapacity bubny). Nikdy ju nepreťažujte, nespúšťajte motor, pokiaľ je bubon plne naložený, nevypínajte miešačku, pokiaľ je naplnená betónom. Nepoužívajte miešačku k účelom, ku ktorým nie je určená. Miešačka nesmie byť ťahaná žiadnym vozidlom.
- Nikdy miešačku nenechávajte v činnosti bez dozoru. Neopúšťajte miešačku, dokiaľ sa úplne nezastaví.
- Odpojenie miešačky od elektrického prúdu. Nikdy neotvárajte kryt motoru pred odpojením od elektrického prúdu. Odpojte miešačku od zdroja v prípade, že nie je používaná, popr. pred rozobratím či ďalšími úpravami – výmene náhradných dielov, čistením alebo opravami na miešačke. Konzultujte jej technickú dokumentáciu pred servisnou kontrolou.
- Venujte pozornosť údržbe vašej miešačky. Okamžite po použití ju vyčistite a udržujte čistú pre jej bezpečnejšiu prevádzku. K údržbe tejto miešačky používajte len originálne diely.
- Ochrana životného prostredia: Skladujte zostatkový a nepoužitý materiál na bezpečných miestach. Nevypúšťajte do kanalizácie, vody alebo pôdy.
- Uskladnenie. Zabráňte korózii - v dobe, kedy miešačku nepoužívate, ju skladujte na suchom mieste. Skladujte miešačku mimo dosah detí a ďalších nekalifikovaných osôb.



Elektrické spojenie:

Miešačka je vybavená dvojitou izoláciou podľa špecifikácie triedy 2 a IP45D. Izolácia je efektívna len v prípade, že sú k opravám používané originálne diely a pokiaľ je dodržaný originálny rozsah hrúbky izolácie. Dvojitá izolácia eliminuje nutnosť používania trojitého káblu a uzemneného zdroja. U miešačky je možné použiť dvoj alebo troj - drôtové káble. Varovanie - Nepripájajte žiadny z vodičov k uzemneniu. Doporučené sú zásuvky RCD. Pri použití rozdeľovacieho káblu pripojte tento priamodo RCD.




Špecifikácia:

Model:	74038 HCM450
Motor:	550W S6 30%
Kapacita bubna:	125l
Otvor bubna:	385mm
Otáčky bubna:	26,6/min
Rozmer (dxšxv):	1200x710x1400mm
Váha:	45 Kg
Akustický tlak: Lp:	73,2db
Akustický výkon: LwA:	95 db




		x 2	A
		x 1	
	M8 x 70	x 2	B
	M6 x 30	x 1	
		x 1	
	M8 x 70	x 2	C
	M8 x 20	x 2	
	M8 x 65	x 1	D
	Ø42	x 1	
	M10 x 20	x 2	E
	M10 x 20	x 2	F
	M8 x 20	x 10	
	M8 x 20	x 2	G
	M8 x 70	x 1	
	M8	x 2	H

Obsah balenia:

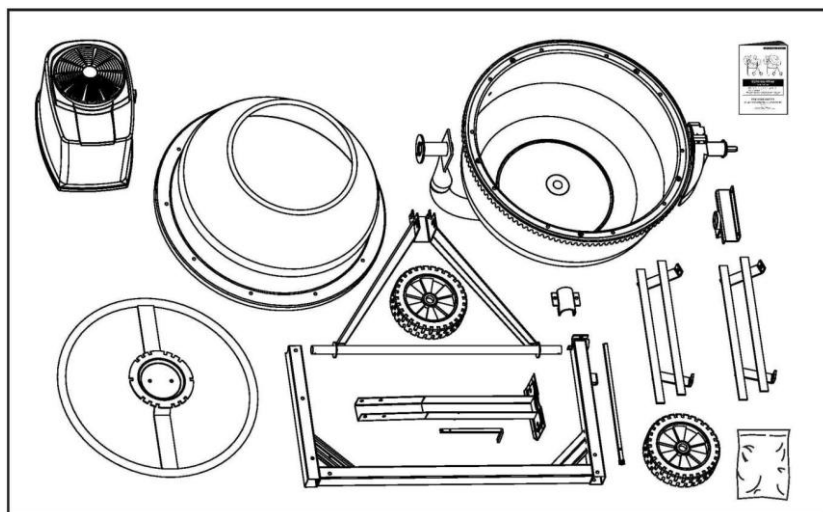


Odporúčame, aby montáž uskutočnili 2 osoby.


Podvozok:

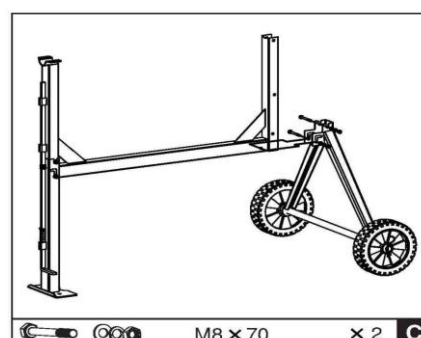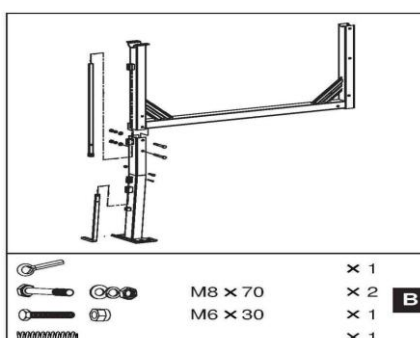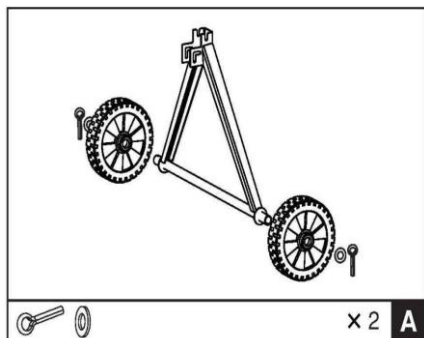


Spodný bubon

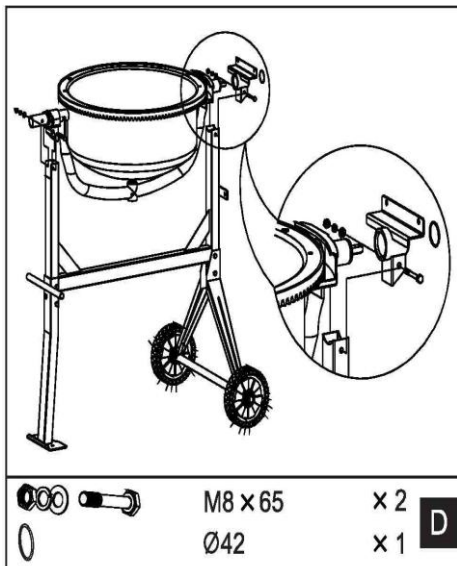


Miešacie čepele

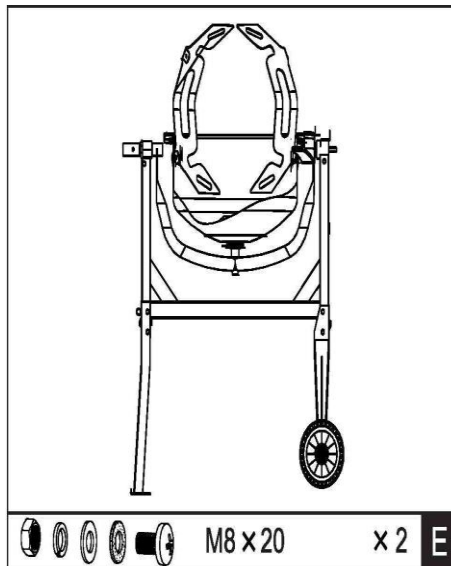



Vrchný bubon

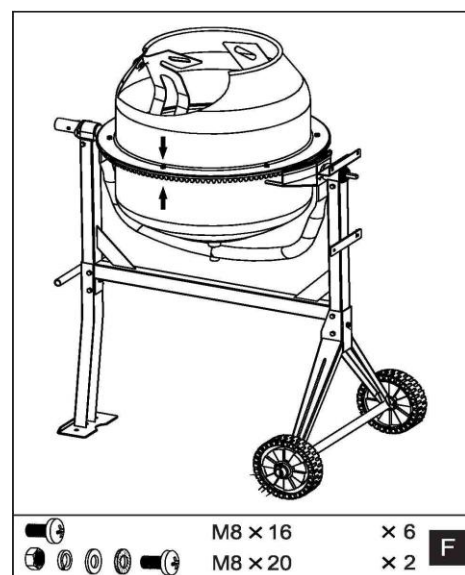

Ovládacia páka:

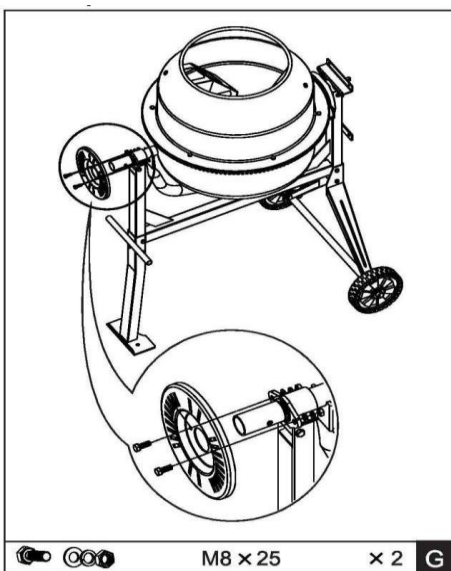

Prevodová skriňa:

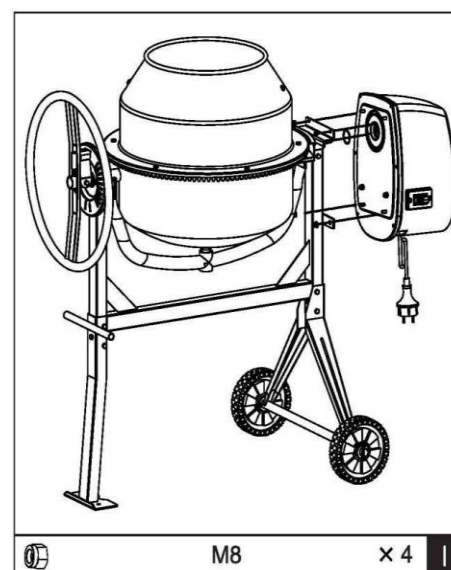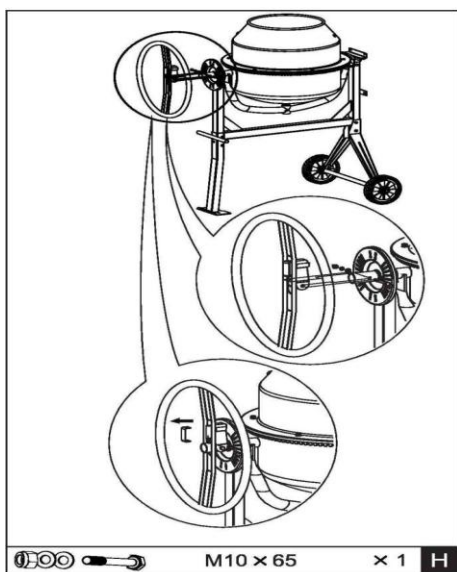

Ovládanie:

Naklápanie bubnu:

Ovládacia páka so zámkovým výčnelkom zaisťuje dostatočnú kontrolu bubnu a jeho upevnenie do mixovacej, vypúšťacej a skladovacej polohy. Bubon je zaistený v pozícii pomocou výčnelku, ktorý zapadá do zabezpečovacej dosky umiestnenej na rámu miešačky. Naklonenie bubnu sa robí vysunutím ovládacej páky - výčnelok sa uvoľní od zabezpečovacej dosky. Potom je možné pohybovať bubnom v zvolenom smere. Pre zaistenie bubnu v zvolenej pozícii zrovnajte výčnelok s otvorom v zabezpečovacej doske a uvoľníte ovládaciu páku.

Plnenie:

Celý predlžovací kábel rozviňte. Pripojte ho najskôr k miešačke a až potom k zdroju. Vždy najskôr zapnite miešačku, potom začnite plniť. Nevhadzujte materiál do miešačky, aby sa zabránilo uchyteniu na dne bubnu. Plynule ho vsypávajte do bubnu. Poznámka: motor je vybavený zabudovanou termálnou ochranou, ktorá zabraňuje jeho prehriatiu. Poistka sa automaticky uvoľní po vychladnutí motoru.

K dosiahnutiu najlepších výsledkov pokračujte nasledovne:

1. Vložte požadované množstvo štrku do bubnu.
2. Vložte požadované množstvo cementu do bubnu.
3. Vložte požadované množstvo piesku do bubnu.
4. Nalejte požadované množstvo vody do bubnu.

Vyprázdenie:

Nevypínajte miešačku, pokiaľ je plne naložená. Vyprázdnite miešačku pohybom bubnu.

Čistenie:

Starostlivo vyčistite miešačku po celodennom použití. Sebemenšie stopy materiálu v bubne stvrdnú a nabalia ešte viac materiálu pri ďalšom použití. Zatvrdnutý cement by z bubnu mal byť oškrabaný. Nevhadzujte tehly do miešačky za účelom jej vyčistenia. Neodstraňujte nahromadené a zaschle cementové zmesi prudkými údermi lopatou do bubnu miešačky. Môže dôjsť k jej poškodeniu.

Upozornenie:

Nepolievajte kryt motoru vodou. Zotrite akýkoľvek vonkajší materiál z krytu motoru. Nepoužívajte benzín, terpentýn, riedidlá, suché čistiace tekutiny a podobné prostriedky. Použitie chemických výrobkov alebo rozpúšťadiel môže mať vplyv nasúčasti krytu, ktoré sú vyrobené z HD polyethylenu.

Údržba:

Upozornenie: pred demontážou krytu motoru odpojte predlžovací kábel. Pohonný remeň je neustále napnutý za pomoci kladky. Ložiská sú doživotne zapečatené.

Elektrická schéma:

Elektrická schéma a súčiastky použité v tomto manuáli sú len orientačné. Predajca, distribútor ani jeho zástupcovia nie sú kvalifikovaní prevádzať akékoľvek opravy výrobku. Môže ich prevádzať len kvalifikovaný opravár. Akákoľvek údržba a opravy prevádzané na elektrických komponentoch musia byť prevedené kvalifikovaným elektrikárom. Diely v elektrických obvodoch môžu byť vymenené len kvalifikovaným elektrikárom.


Záruka:

Záruka 24 mesiacov od dátumu nákupu sa vzťahuje na vady materiálu a spracovania. Uchovajte prosím doklad o nákupe.





Záruka sa nevzťahuje na:

- škody spôsobené nesprávnym použitím v rozpore s týmto návodom
- komerčné alebo obchodné využitie
- škody spôsobené nehodami, cudzími predmetmi alebo látkami
- škody spôsobené ohňom.

Malta

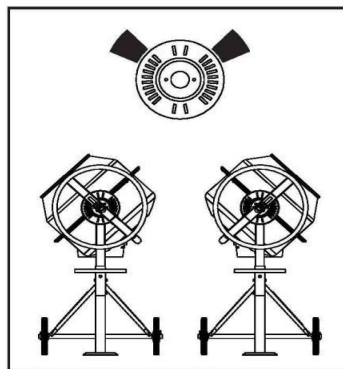

Betón

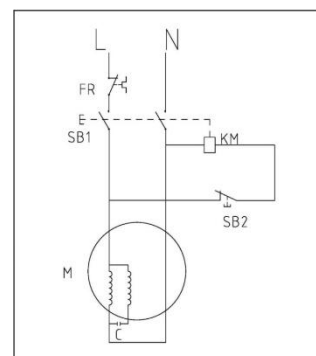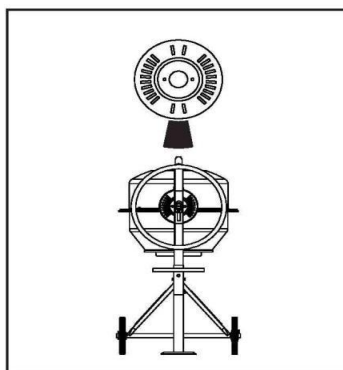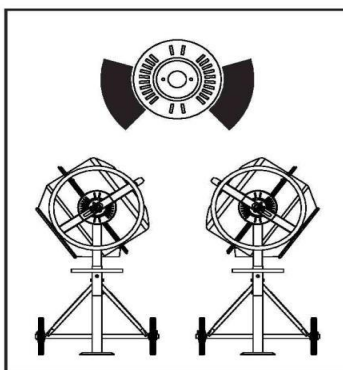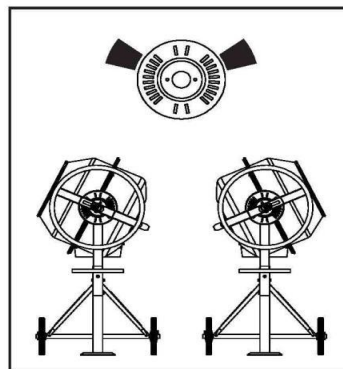

POKYNY K LIKVIDÁCIÍ

Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

**EU VYHLÁSENIE O ZHODE****Výrobca****M.A.T. Group, s.r.o.**

Na Roudné 1551/176a, 301 00 Plzeň

IČO : 26367505, DIČ : CZ26367505

Výrobca vyhlasuje výhradne na vlastnú zodpovednosť, že nižšie uvedené výrobky splňujú všetky príslušné ustanovenia predpisov Európskeho spoločenstva :

2006/42/ES - technické požiadavky na strojné zariadenie

2011/65/ES - o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (NV

2014/30/ES - technické požiadavky na výrobky z hľadiska ich elektromagnetickej kompatibility

2005/88/ES - technické požiadavky na výrobky z hľadiska emisií hluku

a príslušným predpisom a normám, ktoré z týchto smerníc (nariadení) vyplývajú.

Názov výrobku Miešačka stavebná**Typ** 793001 - HCM 450 - 74038**Prevedenie/Iná špecifikácia** 125L, 550W S6 30% 230V~50Hz**Funkcia** Zariadenie je určené k príprave stavebných zmesí

Hluk: nameraná LWA = 91,21 dB; garantovaná LWA = 95 dB

Zoznam použitých technických predpisov a harmonizovaných noriem

EN ISO 12100:2010; EN 60204-1:2018; EN 12151:2007; EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Posledné dvojčísle roku, kedy bolo elektrické zariadenie opatrené označením CE : 20

M.A.T. Group, s.r.o.

301 00 Plzeň, Na Roudné 1551/176a

Tel.: 376 709 214


E-mail: mat@matgroup.cz

IČO: 26367505

DIČ: CZ26367505



Plzeň, 1.6.2025 Martina Carda, prokurista

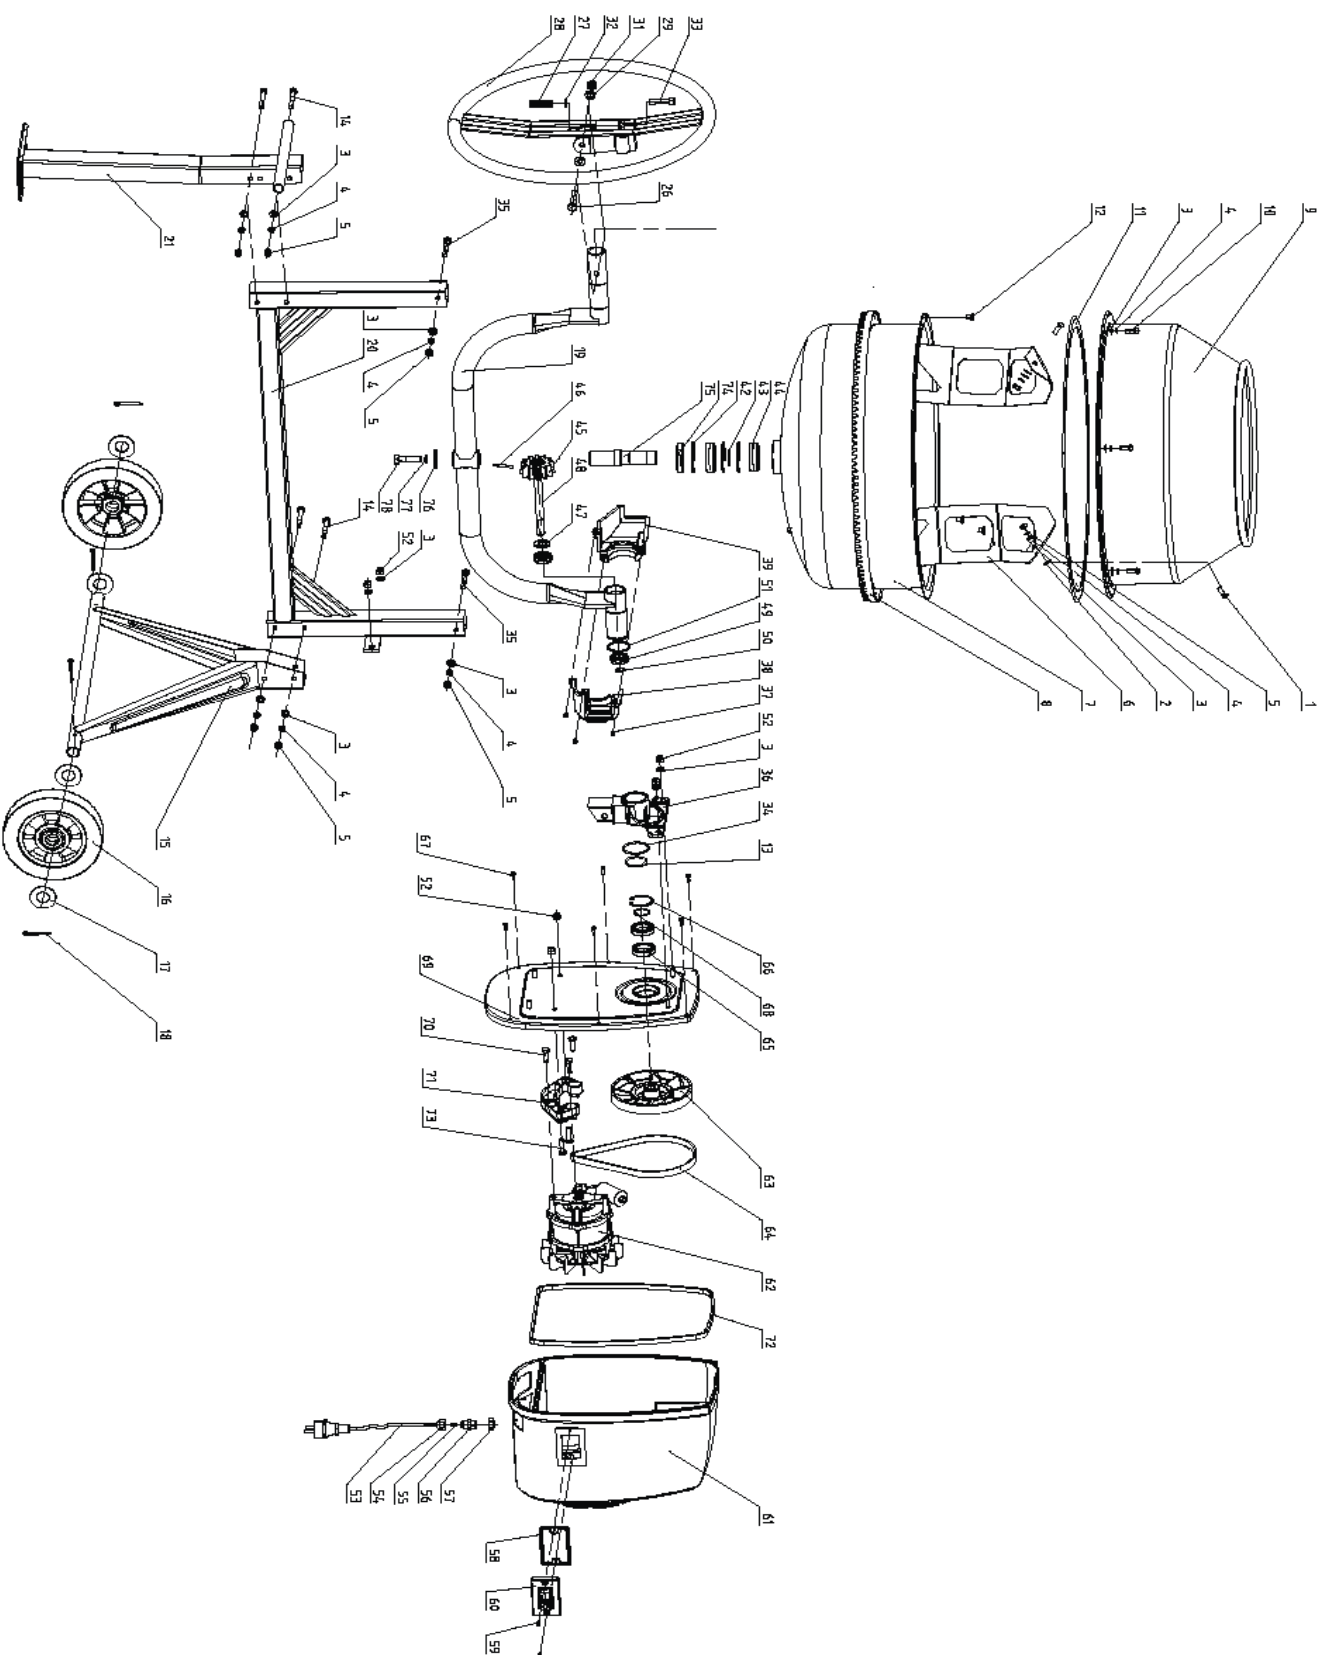

793001_74038				
pol. č.	CZ	počet	pol. č.	SK
1	Křížový šroub M8X20	4	1	Křížová skrutka M8X20
2	Vodotěsná podložka	4	2	Vodotesná podložka
3	Plochá podložka 8	22	3	Plochá podložka 8
4	Pružinová podložka 8	18	4	Pružinová podložka 8
5	Matice M8	12	5	Matica M8
6	Míchací čepel	2	6	Miešacia čepel'
7	Spodní buben	1	7	Spodný bubon
8	Velké ozubené kolo	1	8	Velké ozubené koleso
9	Horní buben	1	9	Horný bubon
10	Šroub M8X16	6	10	Skrutka M8X16
11	Gumové těsnění	1	11	Gumené tesnenie
12	Šroub M8X12	3	12	Skrutka M8X12
13	Pojistný kroužek 42	1	13	Poistný krúžok 42
14	Šroub M8X70	4	14	Skrutka M8X70
15	Držák nápravy	1	15	Držiak nápravy
16	Kolo	2	16	Bicykel
17	Plochá podložka 27	4	17	Plochá podložka 27
18	Závlačka 5X40	4	18	Závlačka 5X40
19	Podpěrné rameno	1	19	Podperné rameno
20	Rám	1	20	Rám
21	Opěrná noha	1	21	Oporná noha
22	Pojistný kroužek 38	2	22	Poistný krúžok 38
23	Ložiskový blok - levý	1	23	Ložiskový blok - ľavý
24	Blokovací deska	1	24	Blokovacia doska
25	Šroub M8X25	2	25	Skrutka M8X25
26	Šroub M8X65	1	26	Skrutka M8X65
27	Pružina	1	27	Pružina
28	Sklápěcí kolo	1	28	Sklápacie koleso
29	Plochá podložka 10	2	29	Plochá podložka 10
31	Matice M10	1	31	Matica M10
32	Podložka 8	1	32	Podložka 8
33	Šroub M10X30	1	33	Skrutka M10X30
34	O-kroužek	1	34	O-krúžok
35	Šroub M8X65	2	35	Skrutka M8X65
36	Ložiskový blok - pravý	1	36	Ložiskový blok - pravý
37	Šroub 4,2X12	3	37	Skrutka 4,2X12
38	Ochrana ozubených kol 1	1	38	Ochrana ozubených kolies 1
39	Ochrana ozubených kol 2	1	39	Ochrana ozubených kolies 2
42	Pojistný kroužek 62	3	42	Poistný krúžok 62
43	Pojistný kroužek 30	1	43	Poistný krúžok 30
44	Ložisko 6206	2	44	Ložisko 6206
45	Hnací pastorek	1	45	Hnací pastorok
46	Pojistný čep 6X45	1	46	Poistný čap 6X45
47	Rukáv	1	47	Rukáv
48	Hnací hřídel	1	48	Hnací hriadeľ
49	Ložisko 6202	2	49	Ložisko 6202
50	Pojistný kroužek 15	1	50	Poistný krúžok 15
51	Pojistný kroužek 42	1	51	Poistný krúžok 42
52	Pojistná matice M8	4	52	Poistná matica M8
53	Napájecí kabel	1	53	Napájací kábel
54	Matice pro uvolnění tahu	1	54	Matica na uvoľnenie ťahu
55	Přyz pro uvolnění tahu	1	55	Guma na uvoľnenie ťahu
56	Šroub pro uvolnění tahu	1	56	Skrutka na uvoľnenie ťahu
57	Matice pro uvolnění tahu	1	57	Matica na uvoľnenie ťahu
58	Těsnění, spínač	1	58	Tesnenie, spínač
59	Šroub do plechu ST3,5X16	2	59	Skrutka do plechu ST3,5X16
60	Přepínač	1	60	Prepínač
61	Kryt motoru	1	61	Kryt motora
62	Motor	1	62	Motor
63	Volnoběžná kladka	1	63	Voľnobežná kladka
64	Řemen	1	64	Remeň
65	Ložisko 61906	2	65	Ložisko 61906
66	Otvor pro západku podložky 47	1	66	Otvor pre západku podložky 47
67	Šroub do plechu ST4,2X16	6	67	Skrutka do plechu ST4,2X16
68	Pojistný kroužek 30	1	68	Poistný krúžok 30
69	Koncová deska	1	69	Koncová doska
70	Šroub M8X25	3	70	Skrutka M8X25
71	Držák motoru, koncová deska	1	71	Držiak motora, koncová doska
72	Těsnění	1	72	Tesnenie
73	Šroub M8X30	2	73	Skrutka M8X30
74	Oleјové těsnění	1	74	Oleјové tesnenie
75	Pevná hřídel	1	75	Pevný hriadeľ
76	Podložka	1	76	Podložka
77	Pružinová podložka 12	1	77	Pružinová podložka 12
78	Šroub M12X25	1	78	Skrutka M12X25