


Překlad původního návodu k použití.

Míchačka není určena na profesionální použití!

Před použitím si pečlivě přečtěte následující instrukce a návod k použití uschovejte.

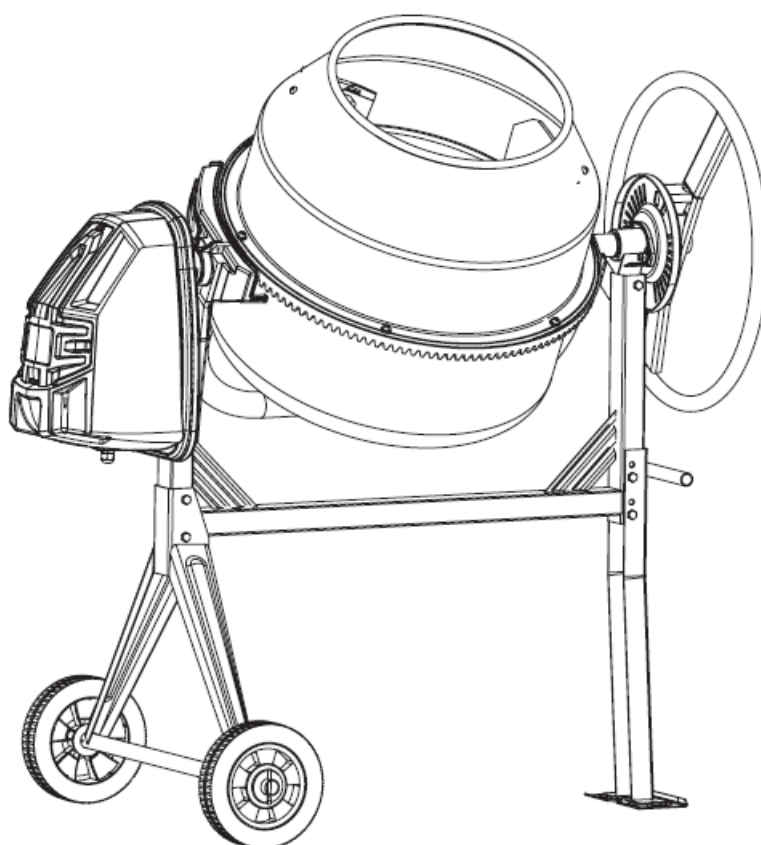

SÉRIOVÉ Č.: _____

MODEL: 74512

M.A.T. Group, s.r.o.,

Na Roudné 1551/176a, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, ČR

www.matgroup.cz mat@matgroup.cz

Bezpečnostní upozornění a instrukce:

- Seznamte se s Vaší míchačkou – přečtěte si pozorně uživatelský manuál a štítky na míchačce. Naučte se jak s ní zacházet. Berte na vědomí všechna možná omezení a potenciální nebezpečí s tím spojená.
- Budte pozorní – nepoužívejte míchačku pod vlivem drog, alkoholu nebo léků, které by mohly mít vliv na Vaše schopnosti. Nepoužívejte míchačku, pokud jste unavení nebo se nemůžete plně věnovat jejímu ovládní.
- Vyvarujte se nebezpečným situacím – zajistěte si dostatečný pracovní prostor.
- Udržujte pracoviště čisté a dobře osvětlené. V okolí míchačky nesmí být žádné překážky, vazelína, olej a další odpady, které by mohly způsobit styk osoby s pohyblivými částmi. Abyste zabránili převržení, používejte míchačku pouze na pevném a rovném podkladu, který je schopen udržet její váhu i po naplnění. Nesnažte se hýbat s míchačkou, pokud je naplněná nebo v provozu.
- Míchačka je určena k výrobě betonu, malty a omítky. Není určena k míchání hořlavých a explozivních látek. Nepoužívejte ji v místě, kde výpary z barev, rozpouštědel nebo hořlavých látek mohou způsobit potenciální nebezpečí.
- Kontrola míchačky. Zkontrolujte míchačku, než ji zapnete. Nezapínejte míchačku s odkrytým motorem. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice utaženy. Zvláště ty, kterými jsou upevněny chrániče a pohonné mechanismy. Vibrace v průběhu míchání mohou způsobit jejich uvolnění.
- Zajistěte, aby veškeré ostatní nářadí bylo odstraněno z okolí míchačky (hladítka, lopaty...). Vyměňte veškeré poškozené díly a prostudujte štítky na míchačce.
- Správné oblečení. Neoblekejte si volné oblečení, náhrdelníky, prstýnky, hodinky atd. Mohou být zachyceny pohyblivými částmi. Doporučujeme používat ochranné elektricky nevodivé rukavice a neklouzavou obuv. Používejte ochranu vlasů, která zabrání jejich zachycení v míchačce. Používejte ochrannou masku, pokud pracujete v prašném prostředí. Vždy používejte ochranné brýle.
- Nikdy netahejte míchačku za kabel a ani ho nevytrhávejte ze zásuvky. Chraňte kabel před teplem a ostrými hranami.
- Prodlužovací kabel. Prodlužovací kabel nesmí být delší než 50m. Vodiče musí mít 1,5mm², při 230V, k tomu, aby zajistili dostatečný proud. Používání nesprávných prodlužovacích kabelů může způsobit nesprávný chod míchačky, její přehřívání a poškození motoru. Používejte prodlužovací kabely, jejichž specifikace jsou vhodné pro použití venku. Zabraňte používání špatně izolovaných vodičů. Veškeré spoje musí být vyrobeny z ochranných materiálů určených pro použití venku. Ujistěte se, že prodlužovací kabel a jeho spoje jsou suché a bezpečné. Zajistěte, že prodlužovací kabel je pečlivě uložen mimo kapaliny, ostré hrany a místa, kde by mohl být přejet jinými vozy. Zabraňte možnosti zachycení kabelu pod míchačkou. Zcela ho rozviňte, jinak může dojít k přehřátí a vzplanutí.
- Zabraňte elektrickému šoku. Zkontrolujte, že elektrický obvod je adekvátně ochráněn a odpovídá napětí a frekvenci motoru. Nezapínejte a nevypínejte motor, pokud stojíte na vlhké nebo promáčené zemi. Nepoužívejte míchačku v mokrých nebo vlhkých podmínkách a nevystavujte ji dešti. Zabraňte tělesnému kontaktu s uzemňovacími částmi. Nedotýkejte se zásuvek, zástrček a jejich kovových částí.
- Udržujte míchačku mimo dosah ostatních osob a dětí. Zabraňte dětem ovládat nebo jinak manipulovat s míchačkou. Udržujte bezpečný postoj a rovnováhu při zranění, pokud se míchačka nahne nebo dojde k nechtěnému kontaktu s pohyblivými částmi. Neskládujte nic na míchačce ani pod ní.
- Zabraňte zranění při nečekané situaci. Nedotýkejte se žádných pohyblivých částí, nevkládejte žádné nářadí a části těla do bubny míchačky v průběhu jejího chodu (např. lopaty...) V době jejího chodu neprostrkávejte ruce skrz rám míchačky a buben.
- Nepřetěžujte míchačku. Míchačka pracuje lépe a bezpečně při předem určené kapacitě (max. 60% z celkové kapacity bubny). Nikdy ji nepřetěžujte, nespouštějte motor, pokud je buben plně naložen, nevypínejte míchačku, pokud je naplněna betonem. Nepoužívejte míchačku k účelům, ke kterým není určena. Míchačka nesmí být tažena žádným vozidlem.
- Nikdy míchačku nenechávejte v činnosti bez dozoru. Neopouštějte míchačku, dokud se úplně nezastaví.
- Odpojení míchačky od elektrického proudu. Nikdy neotvírejte kryt motoru před odpojením od elektrického proudu. Odpojte míchačku od zdroje v případě, že není používána, popř. před rozebráním či dalšími úpravami – výměně náhradních dílů, čištěním nebo opravami na míchačce. Konzultujte její technickou dokumentaci před servisní kontrolou.
- Věnujte pozornost údržbě vaší míchačky. Okamžitě po použití ji vyčistěte a udržujte čistou pro její bezpečnější provoz. K údržbě této míchačky používejte pouze originální díly.
- Ochrana životního prostředí: Skládujte zbylý a nepoužitý materiál na sběrných místech. Nevypouštějte do kanalizace, vody nebo půdy.
- Uskladnění. Zabraňte korozi - v době, kdy míchačku nepoužíváte, ji skladujte na suchém místě. Skladujte míchačku mimo dosah dětí a dalších nequalifikovaných osob.



Elektrická spojení:

Míchačka je vybavena dvojitou izolací dle specifikace třídy 2 a IP44D. Izolace je efektivní pouze v případě, že jsou k opravám používány originální díly a pokud je udržován originální rozsah tloušťky izolace. Dvojitá izolace eliminuje nutnost používání trojitého kabelu a uzemněného zdroje. U míchačky lze použít dvou nebo tří drátové kabely.



Varování - Nepřipojujte žádný z vodičů k uzemnění. Doporučeny jsou zásuvky RCD. Při použití rozdělovacího kabelu připojte tento přímo do RCD.



Specifikace:

Model	793006/74512
Motor:	500W S6 30%
Kapacita bubnu:	120l
Otvor bubnu:	328mm
Otáčky bubnu:	26,6/min
Rozměr (D x Š x V):	117 x 70 x 109 cm
Váha:	47,5Kg
Akustický tlak:	LpA: 72,6 dB
Akustický výkon	LwA: 94 dB




Obsah balení:

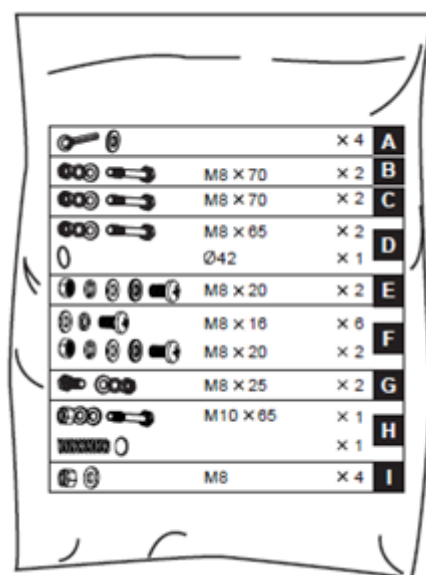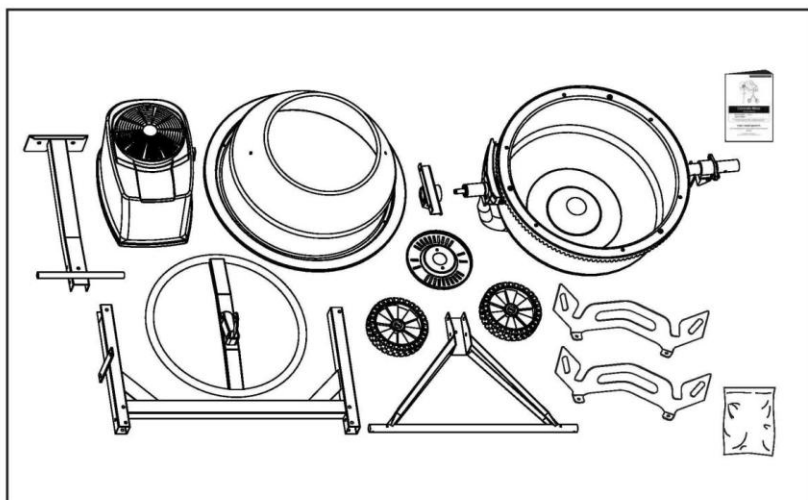


Montážní instrukce:

Doporučujeme, aby montáž prováděly 2 osoby.


Podvozek:

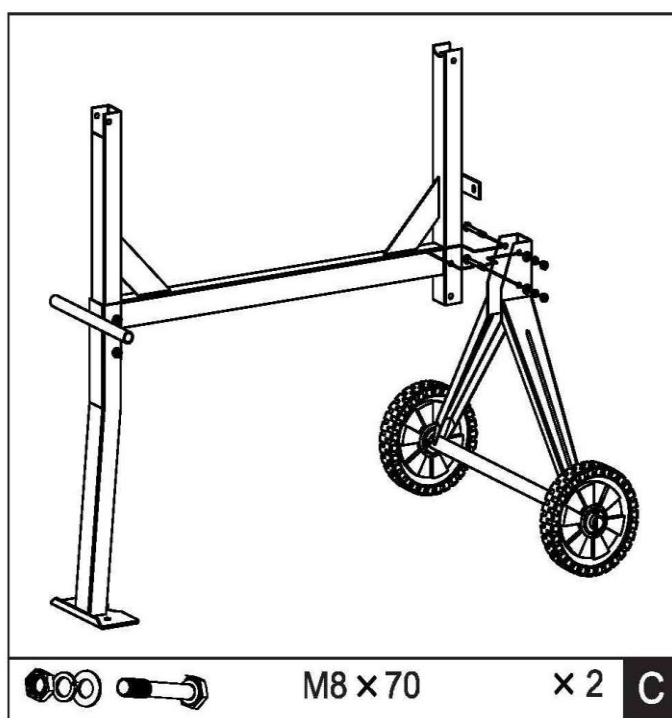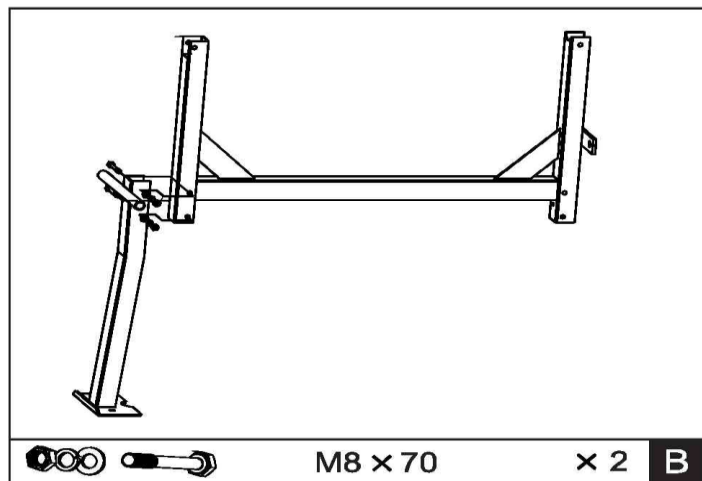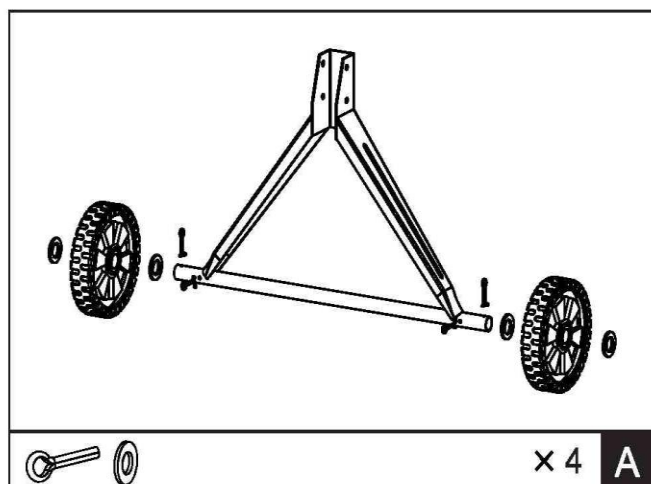


Spodní buben:

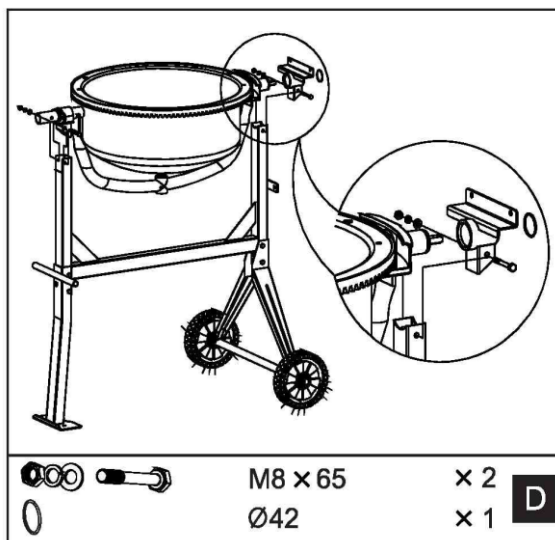



Míchací čepele:

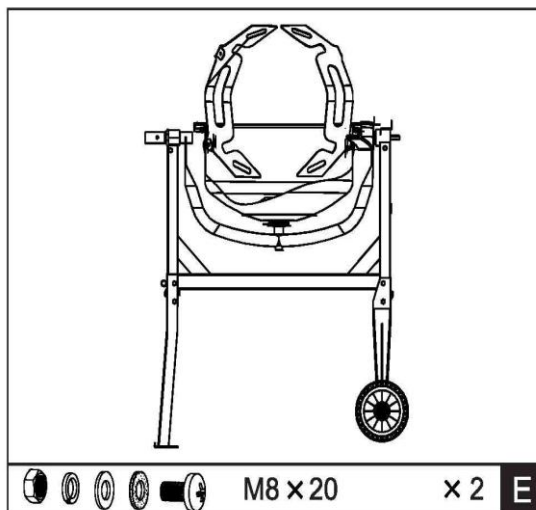


Vrchní buben:

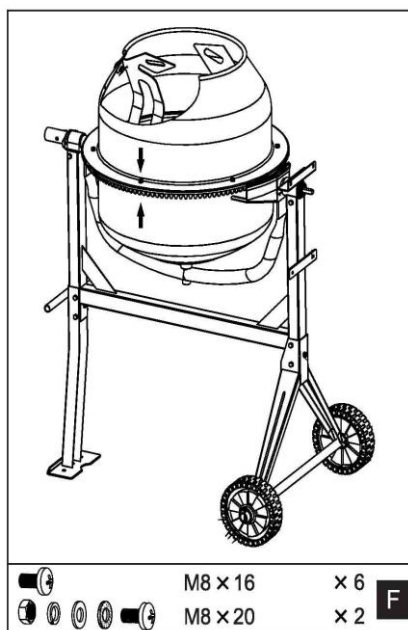

Ovládací páka:

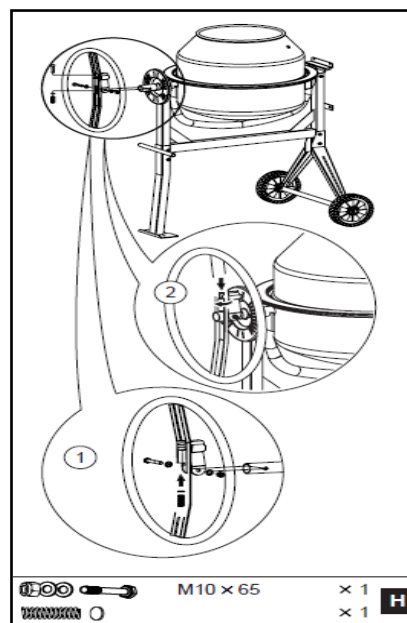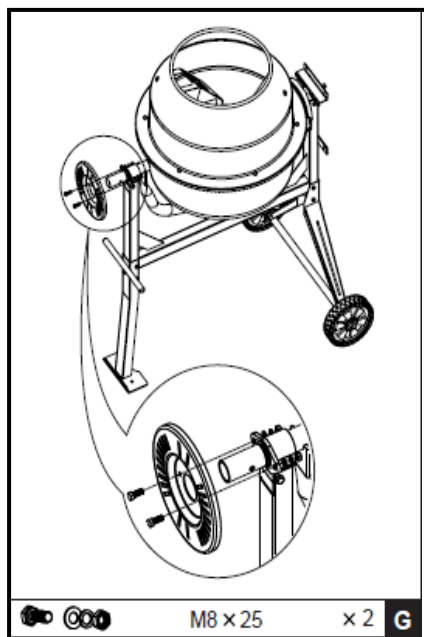

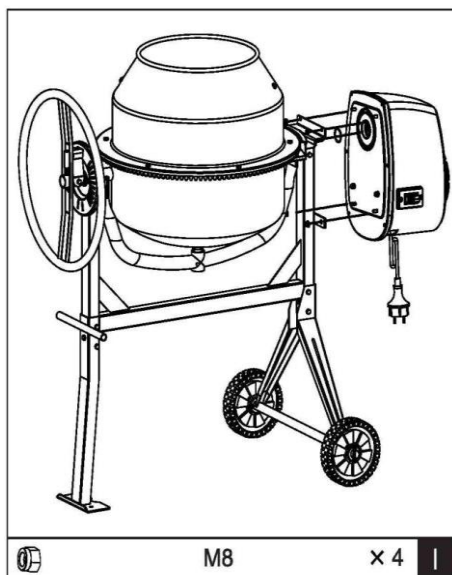**Ovládání:****Nakládění bubnu:**

Ovládací páka se zámkovým výčnělkem zajišťuje dostatečnou kontrolu bubnu a jeho upevnění do mixovací, vypouštěcí a skladovací polohy. Buben je zajištěn v pozici pomocí výčnělku, který zapadá do zabezpečovací desky umístěné na rámu míchačky. Naklonění bubnu se provádí vysunutím ovládací páky - výčnělek se uvolní od zabezpečovací desky. Poté je možno pohybovat bubnem ve zvoleném směru. Pro zajištění bubnu ve zvolené pozici srovnajte výčnělek s otvorem v zabezpečovací desce a uvolněte ovládací páku.

Plnění:

Zcela rozviňte prodlužování kabel. Připojte ho nejdříve k míchačce a teprve poté ke zdroji. Vždy nejprve zapněte míchačku, poté začněte plnit. Nevhazujte materiál do míchačky, aby se zabránilo uchycení na dně bubnu. Plynule jej vsypávejte do bubnu.

Poznámka: motor je vybaven zabudovanou termální ochranou, která zabráňuje jeho přehřátí. Pojistka se automaticky uvolní po vychladnutí motoru.

K dosažení nejlepších výsledků pokračujte následovně:

1. Vložte požadované množství šterku do bubnu.
2. Vložte požadované množství cementu do bubnu.
3. Vložte požadované množství písku do bubnu.
4. Nalijte požadované množství vody do bubnu.

Vyprázdnění:



Nevypínejte míchačku, pokud je plně naložena. Vyprázdněte míchačku pohybem bubnu.

Čištění:

Pečlivě vyčistěte míchačku po celodenním použití. Seběmenší stopy materiálu v bubnu ztvrdnou a nabalí ještě více materiálu při dalším použití. Ztvrdlý cement by z bubnu měl být seškrabán. Nevhazujte cihly do míchačky za účelem jejího vyčištění. Neodstraňujte nahromaděné a zaschlé cementové směsi prudkými údery lopatou do bubnu míchačky. Může dojít k jejímu poškození.

Upozornění:

Nepolévejte kryt motoru vodou. Setřete jakýkoliv vnější materiál z krytu motoru. Nepoužívejte benzín, terpentýn, ředidla, suché čisticí tekutiny a podobné prostředky. Použití chemických výrobků nebo rozpouštědel může mít vliv na součásti krytu, které jsou vyrobeny z HD polyethylenu.

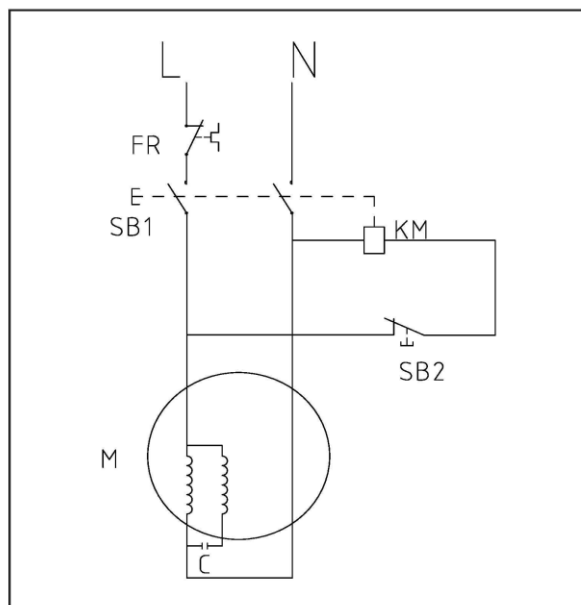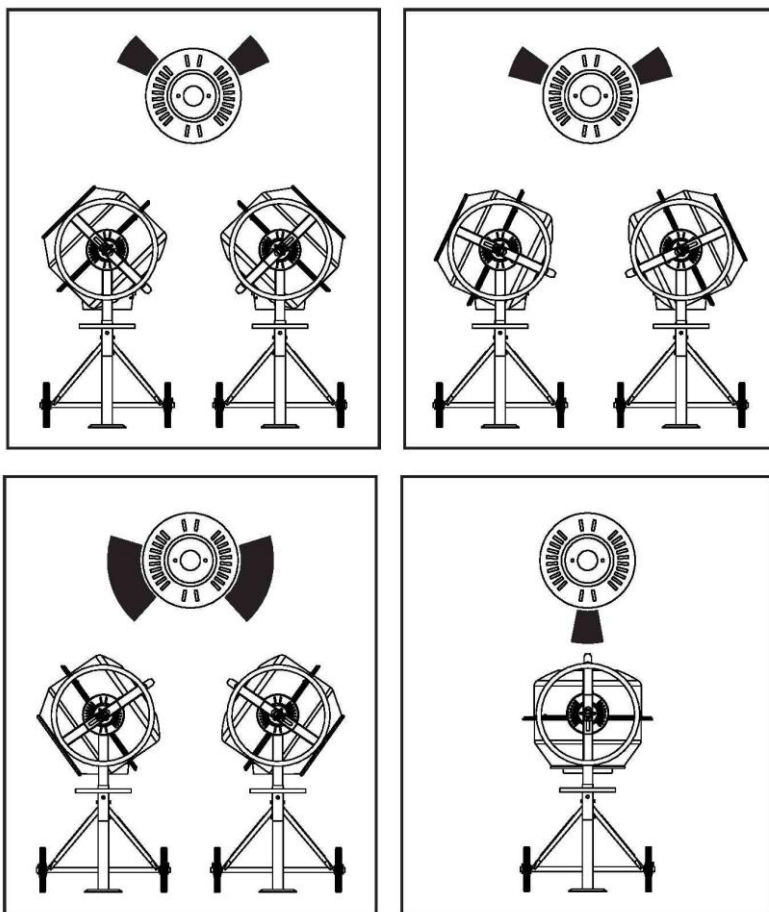

Údržba:

Upozornění: před demontáží krytu motoru odpojte prodlužování kabel. Pohonný řemen je neustále napnutý za pomoci kladky. Ložiska jsou doživotně zapečetěna.

Elektrické schéma:

Elektrické schéma a součástky použité v tomto manuálu jsou pouze orientační. Výrobce, distributor ani jeho zástupci nejsou kvalifikováni provádět jakékoliv opravy výrobku. Může je provádět pouze kvalifikovaný opravář. Jakákoliv údržba a opravy prováděné na elektrických komponentech musí být provedeny kvalifikovaným elektrikářem. Díly v elektrických obvodech mohou být vyměňovány pouze kvalifikovaným elektrikářem.

Záruka

Záruka 24 měsíců se vztahuje na závady materiálu a zpracování. Uchovejte prosím doklad o koupi.

Záruka se nevztahuje na:

- škody způsobené mechanickým poškozením a nesprávným použitím v rozporu s těmito instrukcemi
- komerční nebo obchodní využití
- škody způsobené nehodami, cizími předměty nebo látkami
- škody způsobené ohněm.


POKYNY K LIKVIDACI



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by se měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti.

		ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	
Výrobce		M.A.T. Group, s.r.o.	
		Na Roudné 1551/176a, 301 00 Plzeň	
		IČO : 26367505, DIČ : CZ26367505	
Výrobce prohlašuje výhradně na vlastní odpovědnost, že níže uvedené výrobky splňují všechna příslušná ustanovení předpisů Evropského společenství :			
2006/42/ES - technické požadavky na strojní zařízení (NV 176/2008 Sb.)			
2011/65/ES - o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (NV 481/2012 Sb.)			
2014/30/ES - technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NV 117/2016 Sb.)			
2005/88/ES - technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku (NV 9/2002 Sb.)			
a příslušným předpisům a normám, které z těchto směrnic (nařízení) vyplývají.			
Název výrobku		Míchačka stavební	
Typ		793006 - HCM 450 - 74512	
Provedení/Jiná specifikace		120L, 500W S6 30% 230V~50Hz	
Funkce		Zařízení je určeno k přípravě stavebních směsí	
Hluk: naměřená LWA = 91,21 dB; garantovaná LWA = 95 dB			
Seznam použitých technických předpisů a harmonizovaných norem			
EN ISO 12100:2010; EN 60204-1:2018; EN 12151:2007; EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021			
Poslední dvojčíslí roku, kdy bylo elektrické zařízení opatřeno označením CE : 20			
M.A.T. Group, s.r.o. 301 00 Plzeň, Na Roudné 1551/176a Tel.: 376 709 214 E-mail: mat@matgroup.cz IČO: 26367505 DIČ: CZ26367505 (18) Plzeň, 1.6.2025 Martina Carda, prokurista			


č.	Popis	Množstvo	č.	Popis	Množstvo	č.	Popis	Množstvo
1	křížový šroub M8x20		4	26 šroub M8x65		1	54 matice s odlehčením od tahu	1
2	podložka pod šroub voděodolná		4	27 pérko		1	55 pryž s odlehčením od tahu	1
3	podložka pod šroub 8		22	28 sklápěcí kolo		1	56 šroub s odlehčením od tahu	1
4	podložka pod šroub 8 pružná		18	29 podložka pod šroub 10		2	57 matice s odlehčením od tahu	1
5	matice M8		12	31 matice M10		1	58 těsnění, vypínač	1
6	míchací čepel		2	32 podložka pod šroub 8		1	59 šroub ST3,5x16	2
7	spodní část bubnu		1	33 šroub M10x30		1	60 vypínač	1
8	velké ozubené kolo		1	34 O-kroužek		1	61 kryt motoru	1
9	vrchní část bubnu		1	35 šroub M8x65		2	62 motor	1
10	šroub M8x16		6	36 ložiskový blok - pravý		1	63 řemenice	1
11	pryžové těsnění		1	37 šroub 4,2x12		3	64 řemen	1
12	šroub M8x12		3	38 kryt převodovky 1		1	65 ložisko 61906	2
13	pojistný kroužek 42		1	39 kryt převodovky 2		1	66 kroužek pojistný díra 47	1
14	šroub M8x70		4	42 pojistný kroužek 62		3	67 šroub ST4,2x16	6
15	držák nápravy		1	43 pojistný kroužek 30		1	68 pojistný kroužek 30	1
16	kolečko		2	44 ložisko 6206		2	69 koncová deska	1
17	podložka pod šroub 27		4	45 hnací pastorek		1	70 šroub M8x25	3
18	závlačka 5x40		4	46 závlačka 6x45		1	71 konzole	1
19	opěrné rameno		1	47 objímka		1	72 těsnění	1
20	rám		1	48 hnací hřídel		1	73 šroub M8x30	2
21	podpěra		1	49 ložisko 6202		2	74 těsnění	1
22	pojistný kroužek 38		2	50 pojistný kroužek 15		1	75 hřídel	1
23	ložiskový blok - levý		1	51 pojistný kroužek 42		1	76 podložka pod šroub	1
24	plech pro nastavení náklonu bubnu		1	52 pojistná matice M8		4	77 podložka pod šroub 12	1
25	šroub M8x25		2	53 napájecí kabel		1	78 šroub M12x25	1

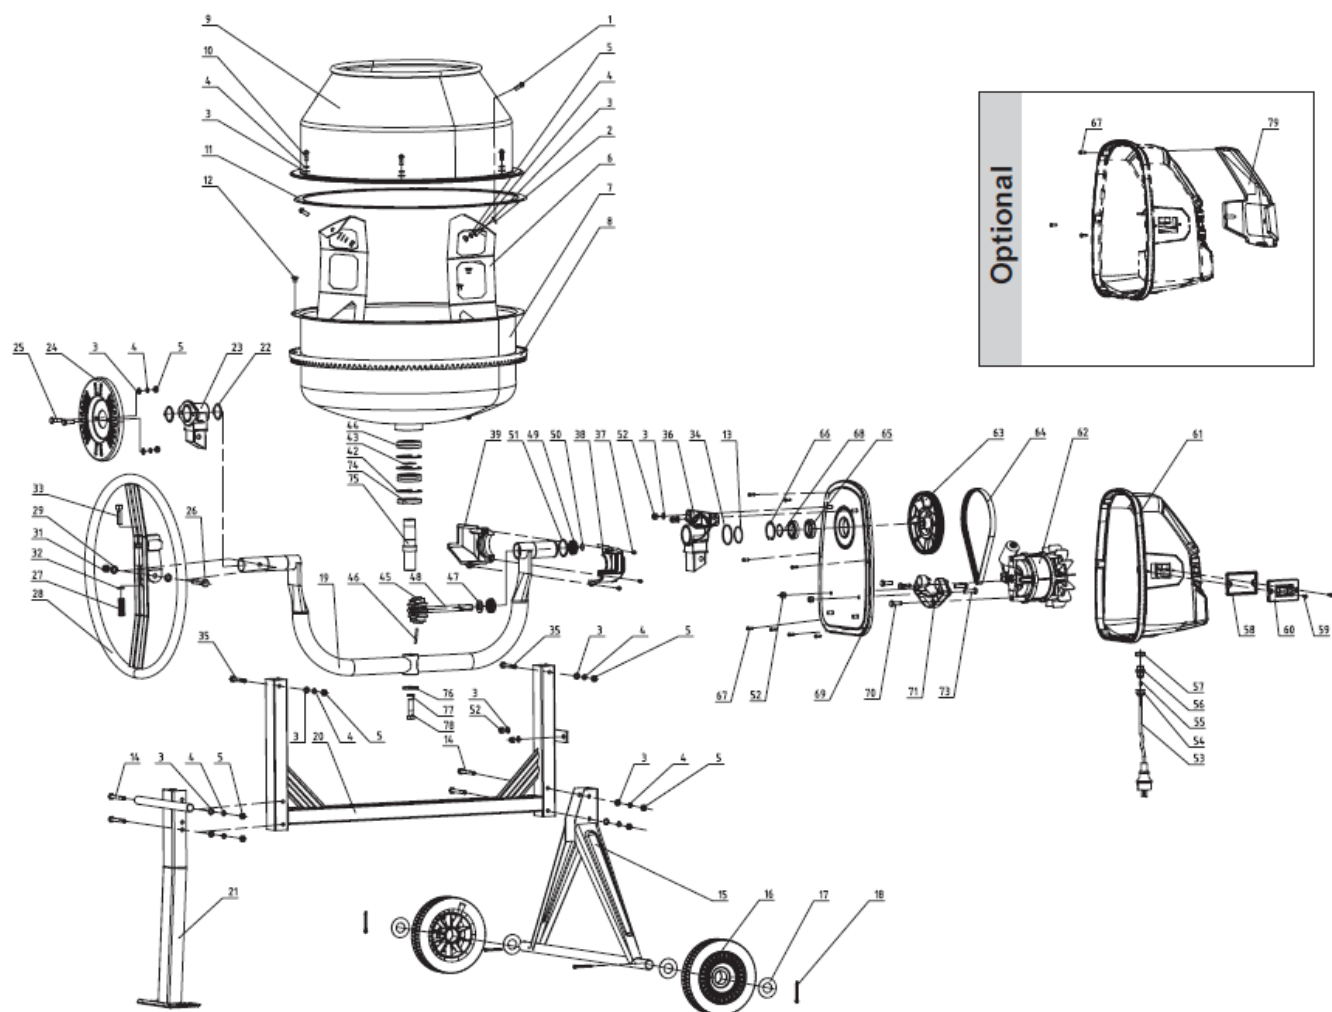

Preklad pôvodného návodu na použitie.

Miešačka nie je určená na profesionálne použitie!

Pred použitím si pozorne prečítajte nasledujúce inštrukcie a návod na použitie uschovajte.

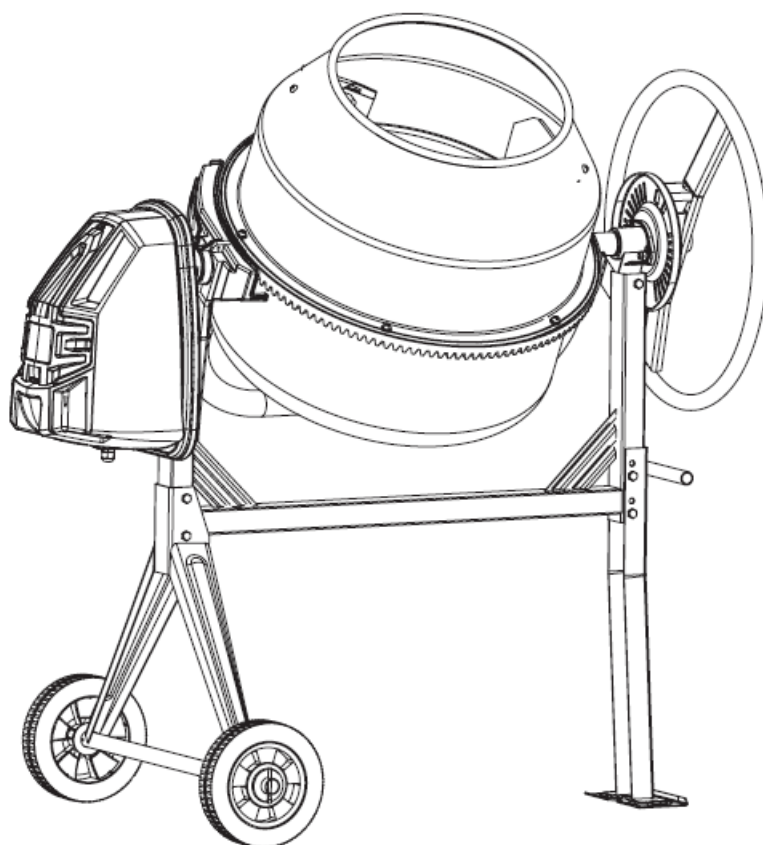

SÉRIOVÉ Č.: _____
MODEL: 74512

M.A.T. Group, s.r.o.,

Na Roudné 1551/176a, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, ČR

www.matgroup.cz mat@matgroup.cz

Bezpečnostné upozornenie a inštrukcie:

- Zoznámte sa s Vašou miešačkou – prečítajte si pozorne užívateľský manuál a štítky na miešačke. Naučte sa ako s ňou zaobchádzať. Berte na vedomie všetky možné obmedzenia a potenciálne nebezpečenstvo s tým spojené.
- Buďte pozorní – nepoužívajte miešačku pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov, ktoré by mohli mať vplyv na Vaše schopnosti. Nepoužívajte miešačku, pokiaľ ste unavení alebo sa nemôžete plne venovať jej ovládaniu.
- Vyvarujte sa nebezpečným situáciám – zabezpečte si dostatočný pracovný priestor. Udržujte pracovisko čisté a dobre osvetlené. V okolí miešačky nesmú byť žiadne prekážky, vazelína, olej a ďalšie odpadky, ktoré by mohli spôsobiť styk osoby s pohyblivými časťami. Aby ste zabránili prevrhnutiu, používajte miešačku len na pevnom a rovnom podklade, ktorý je schopný udržať jej váhu i po naplnení. Nesnažte sa hýbať s miešačkou, pokiaľ je naplnená alebo v prevádzke.
- Miešačka je určená na výrobu betónu, malty a omietky. Nie je určená na miešanie horľavých a eksplozívnych látok. Nepoužívajte ju v mieste, kde výpary z farieb, rozpúšťadiel alebo horľavých látok môžu spôsobiť potencionálne nebezpečenstvo.
- Kontrola miešačky. Skontrolujte miešačku, než ju zapnete. Nezapínajte miešačku s odkrytým motorom. Skontrolujte, či sú všetky skrutky a matice utiahnuté. Zvlášť tie, ktorými sú upevnené chrániče a pohonné mechanizmy. Vibrácie v priebehu miešania môžu spôsobiť ich uvoľnenie. Zabezpečte, aby akékoľvek ostatné náradie bolo odstránené z okolia miešačky (hladička, lopaty...). Vymeňte akékoľvek poškodené diely a preštudujte štítky na miešačke.
- Správne oblečenie. Neobliekajte si voľné oblečenie, náhrdelníky, prstienky, hodinky atď. Môžu byť zachytené pohyblivými časťami. Odporúčame používať ochranné elektricky nevodivé rukavice a protišmykovú obuv. Používajte ochranu vlasov, ktorá zabráni ich zachyteniu v miešačke. Používajte ochrannú masku, pokiaľ pracujete v prašnom prostredí. Vždy používajte ochranné okuliare. Nikdy neťahajte miešačku za kábel a ani ho nevytrhávajte zo zásuvky. Chráňte kábel pred teplom a ostrými hranami.
- Predlžovací kábel. Predlžovací kábel nesmie byť dlhší než 50m. Vodiče musia mať 1,5mm², pri 230V, k tomu, aby zaistili dostatočný prúd. Používanie nesprávnych predlžovacích káblov môže spôsobiť nesprávny chod miešačky, jej prehrievanie a poškodenie motoru. Používajte predlžovacie káble, ktorých špecifikácie sú vhodné pre použitie vonku. Zabráňte používaniu nesprávne izolovaných vodičov. Akékoľvek spoje musia byť vyrobené z ochranných materiálov určených pre použitie vonku. Uistite sa, že predlžovací kábel a jeho spoje sú suché a bezpečné. Zabezpečte, že predlžovací kábel je starostlivo uložený mimo kvapaliny, ostré hrany a miesta, kde by mohlo dôjsť k prejeniu inými vozmi. Zabráňte možnosti zachytenia káblu pod miešačkou. Celý rozviňte, inak môže dôjsť k prehriatiu a vzplanutiu.
- Zabráňte elektrickému šoku. Skontrolujte, že elektrický obvod je adekvátne ochránený a odpovedá napätiu a frekvencii motoru. Nezapínajte a nevypínajte motor, pokiaľ stojíte na vlhkej, alebo premáčanej zemi. Nepoužívajte miešačku v mokrych alebo vlhkých podmienkach a nevystavujte ju dažďu. Zabráňte telesnému kontaktu s uzemňovacími časťami. Nedotýkajte sa zásuviek, zástrčiek a ich kovových častí.
- Udržujte miešačku mimo dosah ostatných osôb a detí. Zabráňte deťom ovládať alebo inak manipulovať s miešačkou. Udržujte bezpečný postoj a rovnováhu pri naplňovaní a vyprázdňovaní miešačky. Nikdy nestojte na miešačke. Môže dôjsť k vážnemu zraneniu, pokiaľ sa miešačka nahne alebo dôjde k nechcenému kontaktu s pohyblivými časťami. Neskladujte nič na miešačke ani pod ňou.
- Zabráňte zraneniu pri nečakanej situácii. Nedotýkajte sa žiadnych pohyblivých častí, nevkladajte žiadne náradie a časti tela do bubny miešačky v priebehu jej chodu (napr. lopaty). V dobe jej chodu neprestrkávajte ruky skrz rám miešačky a bubon.
- Nepreťažujte miešačku. Miešačka pracuje lepšie a bezpečnejšie pri vopred určenej kapacite (max. 60% z celkovej kapacity bubny). Nikdy ju nepreťažujte, nespúšťajte motor, pokiaľ je bubon plne naložený, nevypínajte miešačku, pokiaľ je naplnená betónom. Nepoužívajte miešačku k účelom, ku ktorým nie je určená. Miešačka nesmie byť ťahaná žiadnym vozidlom.
- Nikdy miešačku nenechávajte v činnosti bez dozoru. Neopúšťajte miešačku, dokiaľ sa úplne nezastaví.
- Odpojenie miešačky od elektrického prúdu. Nikdy neotvárajte kryt motoru pred odpojením od elektrického prúdu. Odpojte miešačku od zdroja v prípade, že nie je používaná, popr. pred rozobratím či ďalšími úpravami – výmene náhradných dielov, čistením alebo opravami na miešačke. Konzultujte jej technickú dokumentáciu pred servisnou kontrolou.
- Venujte pozornosť údržbe vašej miešačky. Okamžite po použití ju vyčistite a udržiavajte čistú pre jej bezpečnejšiu prevádzku. K údržbe tejto miešačky používajte len originálne diely.
- Ochrana životného prostredia: Skladujte zostatkový a nepoužitý materiál na zberných miestach. Nevypúšťajte do kanalizácie, vody alebo pôdy.
- Uskladnenie. Zabráňte korózii - v dobe, kedy miešačku nepoužívate, ju skladujte na suchom mieste. Skladujte miešačku mimo dosah detí a ďalších nekvalifikovaných osôb.



Elektrické spojenie:


Miešačka je vybavená dvojitou izoláciou podľa špecifikácie triedy 2 a IP44D. Izolácia je efektívna len v prípade, že sú k opravám používané originálne diely a pokiaľ je dodržaný originálny rozsah hrúbky izolácie. Dvojité izolácie eliminuje nutnosť používania trojitého káblu a uzemneného zdroja. U miešačky je možné použiť dvoj alebo trojdrôtové káble. Varovanie - Nepripájajte žiadny z vodičov k uzemneniu. Doporučené sú zásuvky RCD. Pri použití rozdečovacieho káblu pripojte tento priamo do RCD.



Špecifikácia:

Model	74012/74512
Motor:	500W S6 30%
Kapacita bubna:	120l
Otvor bubna:	328mm
Otáčky bubna:	26,6/min
Rozmer (D x Š x V):	117 x 70 x 109 cm
Váha:	47,5 Kg
Akustický tlak:	LpA: 72,6 dB
Akustický výkon	LwA: 94 dB

Obsah balenia:



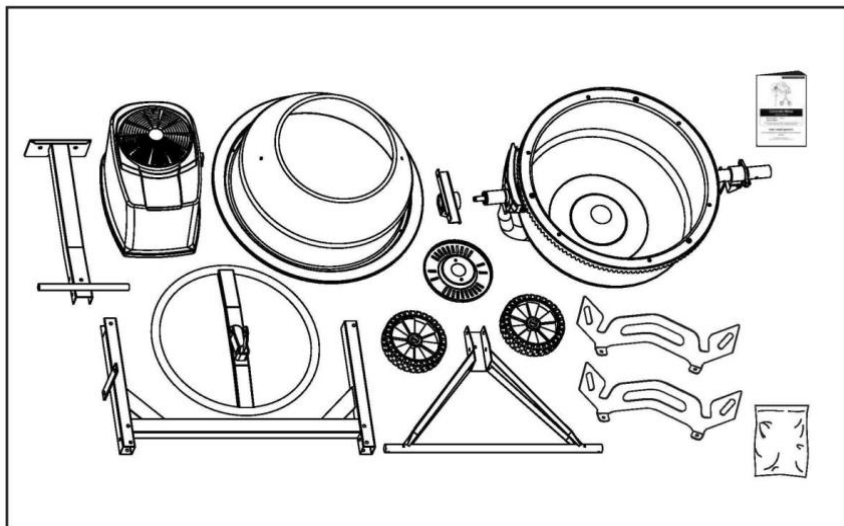


Montážne inštrukcie:


Odporúčame montovať vo dvojici.

		× 4	A
	M8 × 70	× 2	B
	M8 × 70	× 2	C
	M8 × 65	× 2	D
	Ø42	× 1	
	M8 × 20	× 2	E
	M8 × 16	× 6	F
	M8 × 20	× 2	
	M8 × 25	× 2	G
	M10 × 65	× 1	H
		× 1	
	M8	× 4	I


Podvozok:

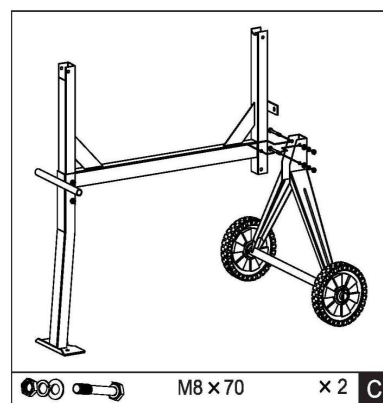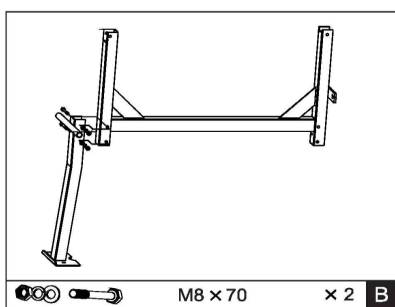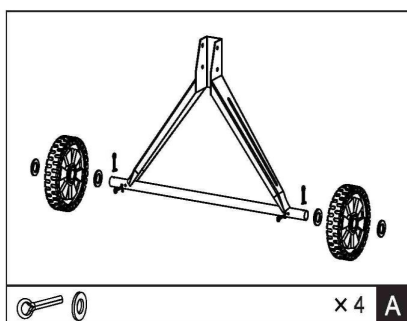


Spodný bubon:

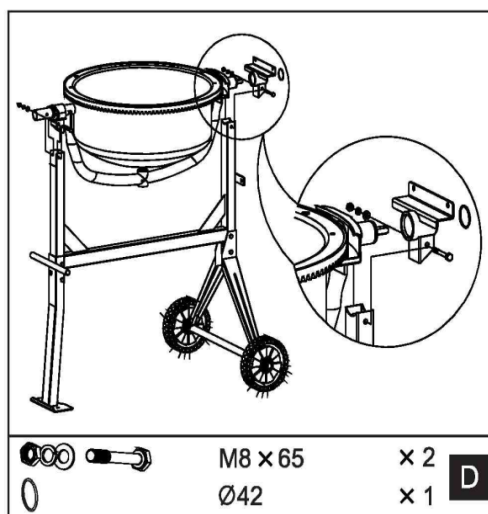



Miešacie čepele:

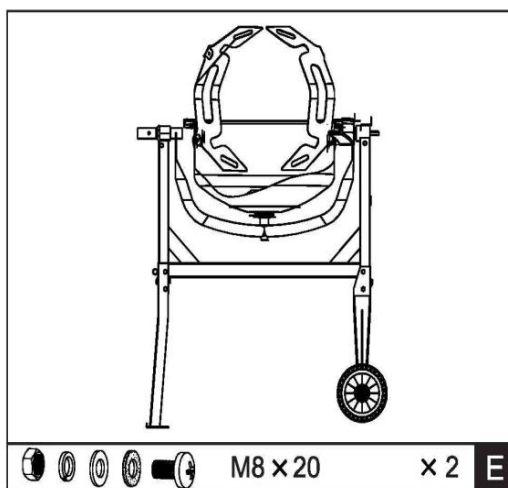


Vrchný bubon:

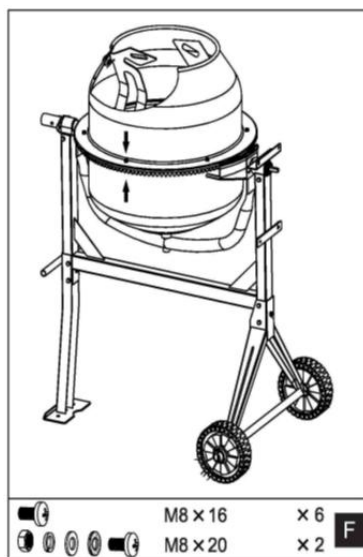


Ovládacia páka:

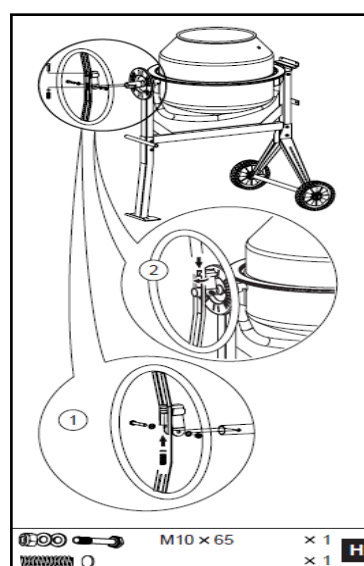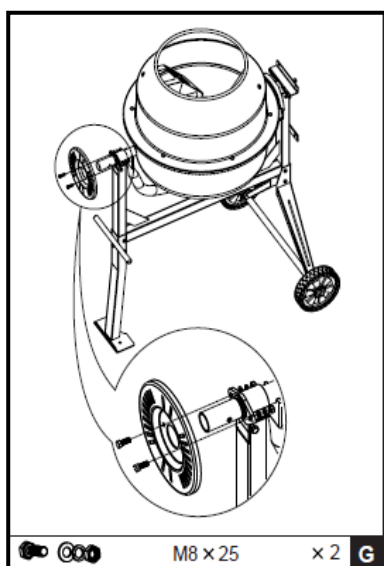


Prevodová skriňa:

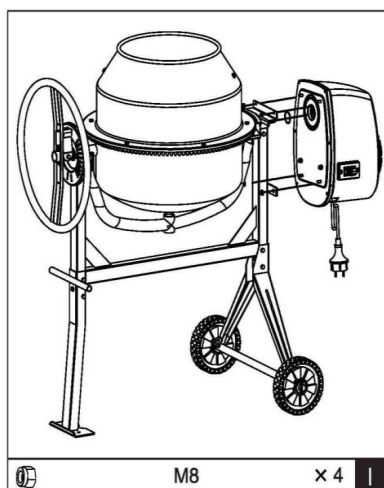

Malta

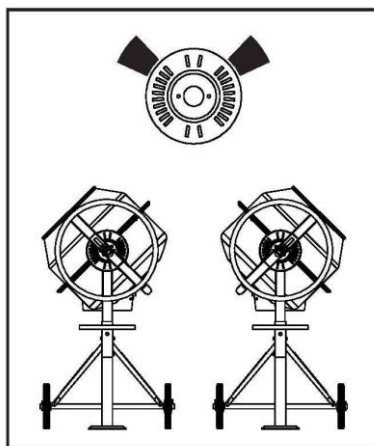



Beton

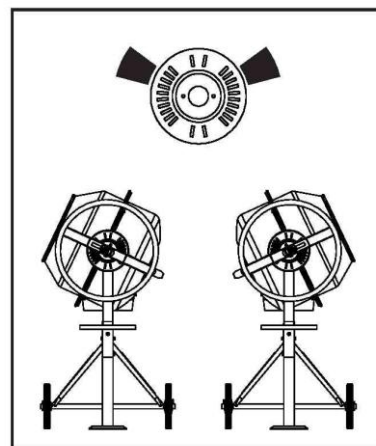

Ovládanie:

Naklápanie bubnu:

Ovládacia páka so zámkovým výčnelkom zaisťuje dostatočnú kontrolu bubnu a jeho upevnenie do mixovacej, vypúšťacej a skladovacej polohy. Bubon je zaistený v pozícii pomocou výčnelku, ktorý zapadá do zabezpečovacej dosky umiestnenej na rámu miešačky. Naklonenie bubnu sa robí vysunutím ovládacej páky - výčnelok sa uvoľní od zabezpečovacej dosky. Potom je možné pohybovať bubnom v zvolenom smere. Pre zaistenie bubnu v zvolenej pozícii zrovnajte výčnelok s otvorom v zabezpečovacej doske a uvoľnite ovládaciu páku.

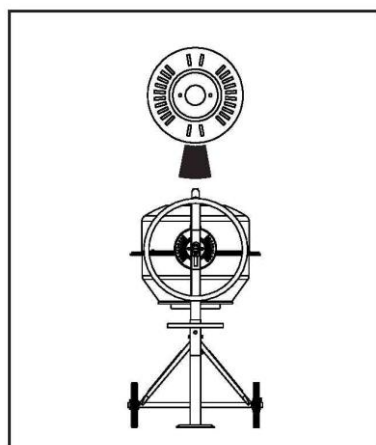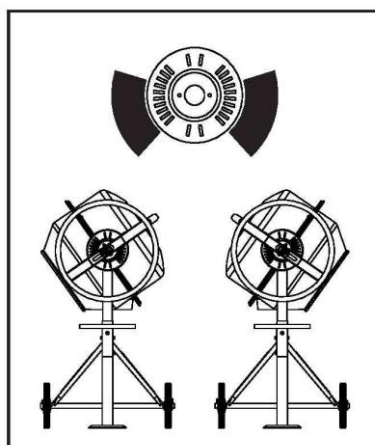

Plnenie:

Celý predĺžovací kábel rozviňte. Pripojte ho najskôr k miešačke a až potom k zdroju. Vždy najskôr zapnite miešačku, potom začnite plniť. Nevhadzujte materiál do miešačky, aby sa zabránilo uchyteniu na dne bubnu. Plynule ho vsypávajú do bubnu.

Poznámka: motor je vybavený zabudovanou termálnou ochranou, ktorá zabraňuje jeho prehriatiu. Poistka sa automaticky uvoľní po vychladnutí motoru.

K dosiahnutiu najlepších výsledkov pokračujte nasledovne:

1. Vložte požadované množstvo štrku do bubnu.
2. Vložte požadované množstvo cementu do bubnu.
3. Vložte požadované množstvo piesku do bubnu.
4. Nalejte požadované množstvo vody do bubnu.

Vyprázdnenie:

Nevypínajte miešačku, pokiaľ je plne naložená. Vyprázdnite miešačku pohybom bubnu.

Čistenie:

Starostlivo vyčistite miešačku po každom použití. Aj najmenšie stopy materiálu v bubne stvrdnú a nabalia ešte viac materiálu pri ďalšom použití. Zatvrdnutý cement by mal byť z bubnu oškrabaný. Nevhadzujte tehly do miešačky za účelom jej vyčistenia. Neodstraňujte nahromadené a zaschnuté cementové zmesi prudkými údermi lopatou do bubnu miešačky. Môže dôjsť k jej poškodeniu.

Upozornenie:


Nepolievajte kryt motoru vodou. Zotrite akýkoľvek vonkajší materiál z krytu motoru. Nepoužívajte benzín, terpentýn, riedidlá, suché čistiace tekutiny a podobné prostriedky. Použitie chemických výrobkov alebo rozpúšťadiel môže mať vplyv na súčasti krytu, ktoré sú vyrobené z HD polyetylénu.

Údržba:

Upozornenie: pred demontážou krytu motoru odpojte predĺžovací kábel. Pohonný remeň je neustále napnutý za pomoci kladky. Ložiská sú doživotne zapečatené.

Elektrická schéma:

Elektrická schéma a súčiastky použité v tomto manuáli sú len orientačné. Predajca, distribútor ani jeho zástupcovia nie sú kvalifikovaní prevádzať akékoľvek opravy výrobku. Môže ich prevádzať len kvalifikovaný opravár. Akákoľvek údržba a opravy prevádzané na elektrických komponentoch musia byť prevedené kvalifikovaným elektrikárom. Diely v elektrických obvodoch môžu byť vymenené len kvalifikovaným elektrikárom.

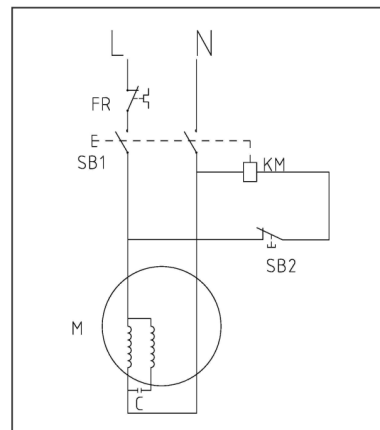

Záruka

Záruka 24 mesiacov od dátumu nákupu sa vzťahuje na vady materiálu a spracovania. Uchovajte prosím doklad o nákupe.

Záruka sa nevzťahuje na:

- škody spôsobené mechanickým poškodením a nesprávnym použitím v rozpore s týmto návodom
- komerčné alebo obchodné využitie
- škody spôsobené nehodami, cudzími predmetmi alebo látkami
- škody spôsobené ohňom.

POKYNY K LIKVIDÁCI



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

		EU VYHLÁSENIE O ZHODE	
Výrobca		M.A.T. Group, s.r.o.	
		Na Roudné 1551/176a, 301 00 Plzeň	
		IČO : 26367505, DIČ : CZ26367505	
Výrobca vyhlasuje výhradne na vlastnú zodpovednosť, že nižšie uvedené výrobky splňujú všetky príslušné ustanovenia predpisov Európskeho spoločenstva :			
2006/42/ES - technické požiadavky na strojné zariadenie			
2011/65/ES - o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických			
2014/30/ES - technické požiadavky na výrobky z hľadiska ich elektromagnetickej kompatibility			
2005/88/ES - technické požiadavky na výrobky z hľadiska emisií hluku			
a príslušným predpisom a normám, ktoré z týchto smerníc (nariadení) vyplývajú.			
Názov výrobku		Miešačka stavebná	
Typ		793006 - HCM 450 - 74512	
Prevedenie/Iná špecifikácia		120L, 500W S6 30% 230V~50Hz	
Funkcia		Zariadenie je určené k príprave stavebných zmesí	
Hluk: nameraná LWA = 91,21 dB; garantovaná LWA = 95 dB			
Zoznam použitých technických predpisov a harmonizovaných noriem			
EN ISO 12100:2010; EN 60204-1:2018; EN 12151:2007; EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021			
Posledné dvojčísle roku, kedy bolo elektrické zariadenie opatrené označením CE : 20			
 M.A.T. Group, s.r.o. 301 00 Plzeň, Na Roudné 1551/176a Tel.: 376 709 214 E-mail: mat@matgroup.cz IČO: 26367505 DIČ: CZ26367505 Plzeň, 1.6.2025 Martina Carda, prokurista			

č.	Popis	Množstvo	č.	Popis	Množstvo	č.	Popis	Množstvo
1	krížová skrutka M8x20	4	26	skrutka M8x65	1	54	matica s odľahčením od ťahu	1
2	podložka pod skrutku vodeodolná	4	27	pružinka	1	55	pryž s odľahčením od ťahu	1
3	podložka pod skrutku 8	22	28	sklápacie koleso	1	56	skrutka s odľahčením od ťahu	1
4	podložka pod skrutku 8 pružná	18	29	podložka pod skrutku 10	2	57	matica s odľahčením od ťahu	1
5	matica M8	12	31	matica M10	1	58	tesnenie, vypínač	1
6	miešacia čepeľ	2	32	podložka pod skrutku 8	1	59	skrutka ST3,5x16	2
7	spodná časť bubnu	1	33	skrutka M10x30	1	60	vypínač	1
8	veľké ozubené koleso	1	34	O-krúžok	1	61	kryt motoru	1
9	vrchná časť bubnu	1	35	skrutka M8x65	2	62	motor	1
10	skrutka M8x16	6	36	ložiskový blok - pravý	1	63	remenica	1
11	pryžové tesnenie	1	37	skrutka 4,2x12	3	64	remeň	1
12	skrutka M8x12	3	38	kryt prevodovky 1	1	65	ložisko 61906	2
13	poistný krúžok 42	1	39	kryt prevodovky 2	1	66	krúžok poistný diera 47	1
14	skrutka M8x70	4	42	poistný krúžok 62	3	67	skrutka ST4,2x16	6
15	držiak nápravy	1	43	poistný krúžok 30	1	68	poistný krúžok 30	1
16	koliesko	2	44	ložisko 6206	2	69	koncová doska	1
17	podložka pod skrutku 27	4	45	hnací pastorek	1	70	skrutka M8x25	3
18	závlačka 5x40	4	46	závlačka 6x45	1	71	konzola	1
19	operné rameno	1	47	objímka	1	72	tesnenie	1
20	rám	1	48	hnací hriadeľ	1	73	skrutka M8x30	2
21	podpera	1	49	ložisko 6202	2	74	tesnenie	1
22	poistný krúžok 38	2	50	poistný krúžok 15	1	75	hriadeľ	1
23	ložiskový blok - ľavý	1	51	poistný krúžok 42	1	76	podložka pod skrutku	1
24	plech pre nastavenie náklonu bubnu	1	52	poistná matica M8	4	77	podložka pod skrutku 12	1
25	skrutka M8x25	2	53	napájací kábel	1	78	skrutka M12x25	1

